

### 3.0 / 5.0 MP Dome IP Kamera **TCAM-6500/7500**

- 1/2.5" Progressive Scan CMOS Sensor
- 3~9mm Varifocal Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 3mp görüntüleme (2048x1536 @20fps) (TCAM-6500)
- 5mp görüntüleme (2592x1936 @10fps) (TCAM-7500)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- Hareket Algılama, BLC (Arka Işık Bastırma), DNR özelliği
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC), 1 ses giriş ve çıkış
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkışı/RS-485 desteği
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör hariç) besleme
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon






**TCAM-6500**  
3.0Mp (2048x1536)

**TCAM-7500**  
5.0Mp (2592x 1936)



#### Truen TVMS Client (Uzak İzleme Yazılımı)

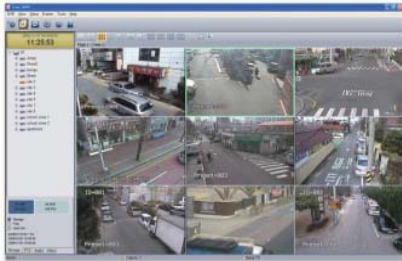

Model	TCAM-6500	TCAM-7500
Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)	
Network Protokolü	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP	
Görüntü Sensörü	1/2.5" CMOS Progressive Scan Image sensor	
Senkronizasyon	Dahili	
S/N Oranı	38dB	
Min. Aydınlatma	Day Mod : 0.3Lux@30IRE, Night Mod : 0.2Lux@30IRE	
Electronic Shutter Hızı	1/30 ~ 1 sn(S/B), 1/30 ~ 1/10000 sn (renkli)	
Oto Kazanç Kontrolü	Otomatik	
Otomatik Poz Kontrol	Otomatik/Manual	
Beyaz Denge Modu	Otomatik ,AWB	
True Day & Night	Otomatik/Gündüz/Gece/Esik(Gece ~ Gündüz)	
DNR	Açık/Kapalı/TDN ile beraber çalışma	
Frekans	50Hz, 60Hz	
OSD	İngilizce	
Hareket Algılama	Açık/Kapalı	
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Kontrast	
Döndürme Modu	Yatay, Dikey	
Lens Türü	Auto DC	
Odak Uzaklığı	f=3 ~ 9mm, Auto iris varifocal lens, IR Cut Filtre	
Max. Aperture Oranı	F1.4	
Görüş Açısı	Yatay : 92.9(wide) ~ 31.7(tele), dikey : 67.9(wide) ~ 23.7(tele)	
Dijital Zoom	Evet	
Sıkıştırma	H.264, MJPEG	
Çözünürlük (Maks)	2048 x 1536	2592x1936
Max Frame Rate	20fps@2048x1536, 30fps@1920x1080	10fps @2592x1936, 20fps @2048x1536, 30fps @1920x1080
Video Bitrate	32Kbps ~ 10Mbps, İkincil : 32Kbps ~ 2Mbps	
Video Akış	Birincil : H.264, İkincil : H.264, MJPEG	
Video Çıkış	Kompozit	
Yedekleme	SD Kart, FTP	
Ses Bitrate	G.711: 64Kbps, AAC: 64Kbps, 128Kbps	
Ses Giriş / Çıkış	1 x Line-In (Stereo signal) / 1 x Line-Out (Stereo signal)	
Uygulama Arayüzü	TSDK, PSIA, OnVIF	
Seri Port	1 x RS-485	
Alarm Giriş / Çıkış	1 x NO(Normalde Açık) Kontak / 1 x NO(Normalde Açık) Kontak	
Reset Butonu	1 x Factory Reset Buton	
Boyut	Ø100 [mm] Vandal Dome Cover, Ø148 [mm] Alt	
Ağırlık	1012g	
Koruma Standardı	IP67, IK10(Vandal Proof)	
Güç Kaynağı	DC 12V/0.5A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af	
Güç Tüketimi	Max 6W	
İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C	
Sertifika	CE, FCC, ROHS	