


D1 Video Sunucu

TCS-300


- 1 Kanal Seçilebilir Encoder/Decoder
- D1 görüntüleme (720x576 @25fps)
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- 1 Kompozit Video Giriş, 1 Kompozit Video Çıkış
- USB Memory' ye Anlık Kayıt İmkanı
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC), 1 ses giriş ve çıkış
- RS-232 ve RS-422/485 Desteği
- 2 Alarm giriş, 2 alarm çıkış
- Hareket Algılama
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör hariç) besleme
- Truen 16 Kanal ücretsiz TVMS yazılımı
- PSIA & ONVIF desteği
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, HTTPS Desteği, IP Adres Filtreleme
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon NVR yazılımları ile entegrasyon



TCS-300
D1 (720 x 576)

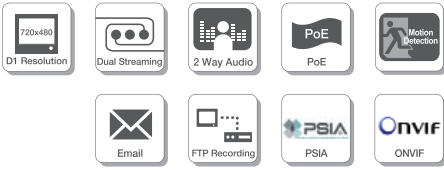

Truen TVMS Client (Uzak İzleme Yazılımı)

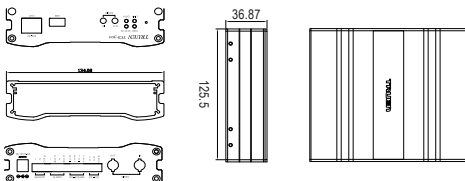

Model	TCS-300	
Sistem	Sistem Modu	Encoder, Decoder
Network	Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
	Network Protokolü	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP
Video	Sıkıştırma	Birinci : H.264, İkincil : H.264
	Data Rate	32Kbps ~ 10Mbps
	Çözünürlük	PAL : 720x576, 720x288, 352x576, 352x288
	Max. Frame Rate	Max. 25fps
	Frame Rate Aralığı	1 ~ 25fps
	Giriş	1 x Kompozit (1 Vpp 75 Ohm, BNC)
	Çıkış	1 x Kompozit (1 Vpp 75 Ohm, BNC)
Hareket Algılama	Hassasiyet Ayarlı	
Ses	Sıkıştırma	G.711/AAC
	Giriş	1 x Line-in (Stereo Single)
	Çıkış	1 x Line-out (Stereo Single)
	Sample Rate	G.711 : 8Khz, AAC : 32 Khz
Data Rate	G.711:64Kbps, AAC:64Kbps, 128Kbps	
Serial	Port1	1 x RS-232 (Terminal Block)
	Port2	1 x RS-422/485 (Terminal Block)
Data Rate	2,400bps ~ 115,200bps	
Sensor	Sensor Giriş	2 x (N.O Kontak)
	Alarm Çıkış	2 x (N.O Kontak)
	Beep	1 x Buzzer 88dB Min
	Reset Butonu	1 x Fabrika Reset Butonu
Arayüz	Durum	LED
Depolama	Kayıt/Backup	FTP, 1 x USB 2.0 Port
Fiziksel	Boyutlar	134.08(W) x 125.5(D) x 36.87(H)mm
	Ağırlık	514g
	Güç Kaynağı	DC 12V/0.8A & Power Over Ethernet : 802.3af
	Güç Tüketimi	Max 7.2W
	İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
	Sertifika	CE, FCC, RoHS