

VGuard - Hi-End Serisi


Özellikleri

- 1/3" SONY Super High Sensitivity CCD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TVL(Renkli), 700 TVL(S&B)
- Digital Noise Reduction (2D/3D-DNR)
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Digital Slow Shutter - (Sens Up 2~256x)
- BLC (Back Light Compensation)
- HLR (High Light Reduction)
- ePTZ (2x Zoom), Digital Zoom (256x)
- Düzenlenebilir 8 Gizli Maskeleye Alanı (Renkli)
- İnsan Yüzündeki Işığı Algılama özelliği (Dynamic Light Compensation)
- İnsan Yüzü Algılandığında 2x Otomatik Zoom (Face Auto Zoom)
- Sisli Havada Görüntü Netleştirme (Demist)
- OSD (On Screen Display) Menü



VG-700FB

600 TVL (Renkli), 700 TVL (Siyah/Beyaz)

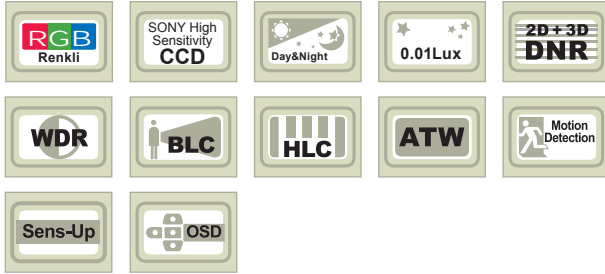

Face Auto Zoom

Görüntü içerisine giren insanların yüzünü takip eder. İstersen yüze otomatik zoom yaparak kayıta kişinin tanınmasına olanak sağlar.




Normal



Auto Zoom

Boyutlar

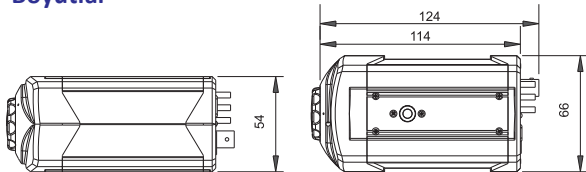

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Model	VG-700FB
Görüntü Sensörü	1/3" SONY High Resolution 760H CCD
Sinyal İşlemcisi	Digital Signal Processor
Piksel Değeri	752 (Yatay) x 582 (Dikey), 440K
Çözünürlük	600 TVL (Renkli), 700 TVL (Siyah&Beyaz)
Işık Hassasiyeti	0.01 Lux
Day&Night Modu	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz / External Input
Lens	C/CS Montaj (DC Drive)
Poz Süresi	Otomatik: 1/60(50)sn ~ 1/100,000 sn Manuel: 1/60(50)S, FL1/120(100)S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
Frekans	50 Hz - 60 Hz
S/N Oranı	Maks. 52 dB (AGC:Kapalı)
OSD Menü	Yerleşik
WDR	Gerçek WDR
DNR	2D / 3D-DNR
DSS	2x ~ 256x
Arka Işık (BLC)	HLR / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık/Kapalı - (Auto Gain Control)
Dijital Anti-Buhar	Açık / Kapalı (Demist)
Dijital Zoom	256x
Yüz Algılama	Açık / Kapalı
Yüz Algılama Anında Dijital Zoom	Açık / Kapalı
Yüz Algılama anında Yan-Işık Bastırma	Açık / Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı
Gizli Maskeleye	Açık / Kapalı (8 bölge)
Titremesiz (FL)	Açık / Kapalı (Flickerless)
Leke Giderme	Statik&Dinamik Telafi (4096 piksel)
Görüntü Ayarları	Brightness / Contrast / Saturation / Sharpness
Beyaz Dengesi	AWB / ATW / FA / U30 / CWF / D50 / D65 / D75
Dil	English / Simplified Chinese (Support Multi-languages) / French / Espanol / Russian
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış (75 Ohms)
Güç Tüketimi	DC +12V, 180mA
İşletim Sıcaklığı	- 5°C ~ +40°C
Boyutlar ve Ağırlık	(UxGxY) 124 x 66 x 54mm, 295 gr