




## VIC-4168

2 MP HARİCİ TRUE D/N  
IP IR KAMERA



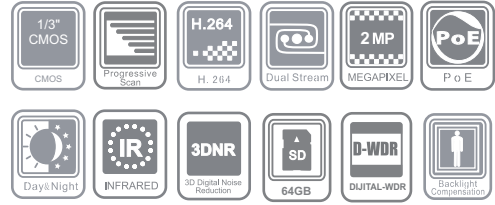





### Teknik Özellikler:

Sensor	1/3" Progressive CMOS
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 (MAIN PROFILE) / MJPEG
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Çözünürlük Seçenekleri	50Hz: 25fps(1920x1080), 25fps(1280x720), 25fps(1280x960) 60Hz: 30fps(1920x1080), 30fps(1280x720), 30fps(1280x960)
Lens	2.8 - 12 mm DC Drive Varifocal Oto İris Lens
Elektronik Shutter	1/25 - 1/100.000s
Min. Işık Hassasiyeti	0.07 Lux @ F1.2 AGC Açık
ICR	Evet
IR LED Aydınlatma Mesafesi	30mt. (yaklaşık)
Video Bit Rate (bps) Ayarı	32 Kbps - 16 Mbps ayarlanabilir
WDR (Wide Dynamic Range)	Evet
DNR (Digital Noise Redustion)	3D-DNR
BLC (Back Light Compensation)	Evet
Dual Stream	Evet
Depolama	SD (64GB) / SDHC, NAS
Şifreli Koruma	Evet
Network Protokolleri	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP, SRTP, Ipv6)
Çalışma Protokolleri	ONVIF, PSIA, CGI,
İletişim Arayüzü	1 x RJ 45, 10M/100M Ethernet Port
Uzak İzleme	CMS Yönetim & Kayıt Yazılımı ve IE ile
Watermark	Evet
Dual Stream	Evet
Alarm Giriş/Çıkış	Evet 1 adet Giriş / Çıkış
Ses Giriş /Çıkış	Evet 1 adet Giriş / Çıkış
Akıllı Arama	Hareket Algılama, network kesilmesi, IP adres çakışması, kamera ile depolama üniteleri arasındaki iletişim hatası
Görüntü Ayarları	Dolgunluk, Parlaklık, Kontrast, Renk Seviyesi yönetim yazılımının veya IE üzerinden ayarlanabilir.
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Sıcaklığı	(-30°C + 60 °C)
Çalışma Voltajı	12V DC (%10 tolerans) / PoE (Power over Ethernet)
Güç Tüketimi	5.5 W Max. (7.5 W Max. ICR Acık)