




VID-MP619

1.3 MEGAPIXEL X18 DAY/NIGHT
HARC TP IP SPEED DOME KAMERA

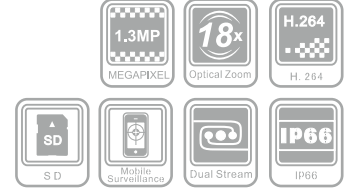

Teknik Özellikler:

Sensor	1/3" Sony Progressive Scan CCD
Efektif Pixel	1280(H)x960(V)
Çözünürlük	1280x960 (12.5fps), 1280x720 (25 fps), 320x240 (25fps)
Sıkı tırma Formatı	H.264 (MAIN PROFILE) / MJPEG
Sinyal	PAL
Min. I ışık Hassasiyeti	Renkli : 0.5Lux@F1.6 - S/B : 0.02Lux@F1.6
AWB (Otomatik Beyaz Dengeleyici)	Otomatik / Manuel / ATW / Tek Tu la Ayarlanabilir.
AGC (Otomatik Kazanç Kontrolü)	Otomatik / Manuel
S/N Oranı	50dB
BLC (Arka I ışık Dengeleyicisi)	Açık / Kapalı seçilebilir
AES (Otomatik Elektronik Shutter)	1/25 - 1/100,000s
DIS (Digital Image stabilization)	Evet
Optik Zoom / Digital Zoom	x18 (4.7-84.66 mm) / 12x
Auto Focus	Otomatik/Manuel/Yarı Otomatik seçilebilir
Zoom Hızı	2.0 sn. (yakla ık)
Görü Açısı	55.2° (Geni Açık) - 3.2° (Dar Açık)
Minimum Çalı ma Mesafesi	10 mm. (Geni Açık), 1500 mm. (Dar Açık)
Lens Aralı ı	F 1.6 – F 2.8
Görüntü Dondurma	Evet
Sabotaj	Kamera yönünü de i tirme, lensi boyama, elle kapatma v.b. dışarıdan görüntü engellemeye yönelik hareketlerde alarm verebilir
Pan Açısı	360° sonsuz
Pan Hızı	Manuel : 0.1°/sn. - 300°/sn. (yakla ık) Preset: 540°/sn. (yakla ık)
Tilt Açısı	-5° ~ +185° (otomatik flip)
Tilt Hızı	Manual: 0.1°/sn. - 240°/sn. (yakla ık), Preset : 400°/sn. (yakla ık)
Orantılı Pan / Tilt Kontrolü	Evet. Dönü hızı; zoom katsayısına göre otomatik ayarlanır
Preset	256
Otomatik Mode	Preset / Tur / Pattern / Otomatik Tarama / Tilt Tarama / Rastgele Tarama / Resim Tarama / Panaroma Tarama
Tur	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Her tura 32 preset imkanı
Pattern	1 / 2 / 3 / 4 Her pattern için Min. 10 dk. kayıt
PTZ Pozisyon Göstergesi	Açık / Kapalı
Ethernet	10 Base-T / 100 Base-TX, RJ45 Konnektör
Ses Sıkı tırma	OggVorbis /16kbps
Network Protokolleri	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTCP, PPPoE, RTSP, FTP
Dahili Mini SD Kart Yuvası	Evet. Manuel veya Alarm Anında Kayıt mkanı. 32GB Kapasite
Dual Stream	Evet
Hareket algılama	Evet
Görüntü Maskeleyme	Evet, 4 bölge.
Aynı Anda Ba lanabilecek Kullanıcı Sayısı	6 kullanıcı. Media stream server yazılımı ile 1 kameraya aynı anda 250 kullanıcı ba lanabilir.
Uzaktan zleme	CMS yönetim & kayıt yazılımı ve IE ile
Kayıtlı Kullanıcı Sayısı	16 kullanıcı. Her kullanıcı için ayrı ayrı yetki seviyeleri tanımlanabilir.
Kullanıcı Yetkilendirme	Evet. 3 Seviye Seçilebilir (Yönetici, operatör ve izleyici)
Kamera Kontrolü	Pan/Tilt, Zoom, Focus, Tıkla Ortala, Sürükle Bırak, Iris, Preset Pozisyonu Çalı rma ve Programlama, Otomatik Mode
Kamera simlendirme	Max. 18 Karakter
Renk Ayarları	Parlaklık, Keskinlik, Kontrast
Alarm Giri i / Alarm Çıkı ı	7/2
Alarm Durumunda Hareket Seçene i	Preset, Tur, Pattern, SD / SDHC Karta Kayıt client'e alarm bilgisi gönderme
Analog Çıkı	1 x BNC 1.0V[p-p] / 75W
Mikrofon Giri i / Ses Çıkı ı	1/1
RS-485 Protokolü	PELCO-P, PELCO-D, Otomatik
Çalı ma Voltajı / Güç Tüketimi	24 VAC / Max. 15W (Isıtıcı Açıkken)
Çalı ma Sıcaklı ı	-30° ~ 65° (Harici) / -10° ~ 50° (Dahili)
Koruma Sınıfı	IP66
Ebatlar / A ırlık	F 220 x 299 (mm) / 5kg



DS-161ZJ

VITEC Harici Tip Speeddome
Kameralar için Duvar Montaj Aya ı