

Network infrared Dome Kameralar


FD8164-TR / FD8164V-TR

2 MP FULL HD DOME KAMERA



Genel Özellikler

- 1/2.7" Progressive CMOS
- 1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps
- True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)
- Real-time H.264 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Dual Codec)
- Dinamik Frame Akış Kontrolü için Aktivite Uyarılama Destekler.
- Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma (FD8164V)
- Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)
- Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği
- Tavan / Duvar Montajı için 3 Axis Mekanik Tasarım
- Kolay ve Esnek Kurulum
- Kompakt, Şık Tasarım

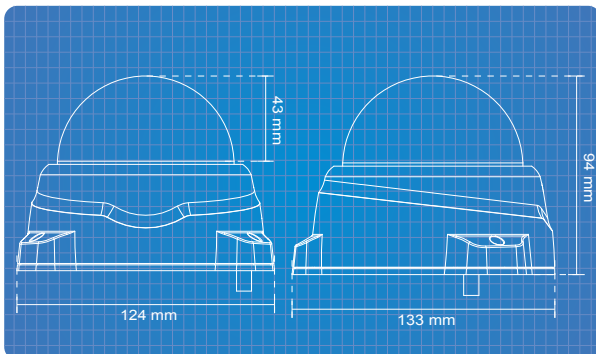

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.5 Lux @ F1.5 (Renkli) / 0.001 Lux F1.5
Shutter Hızı	1/5 sn. ~ 1/25,000 sn.
Lens	f = 2.8 mm (FD8164/64V-F2) / f = 4 mm (FD8164/64V-F2)
Auto IRIS	-
Görüntüleme Açısı	41° (Yatay)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	-
IR Aydınlatması	-
S/N Ratio	60.5 dB den daha iyi
Dinamik Range	-
SIKIŞTIRMA STANDARTI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264 / MJPEG
Sıkıştırma Formatı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	-
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Frame Hızı	1920 x 1080 Çözünürlükte 15 fps
Resim Ayarları	Pariaklık, Kontrast, Doğunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / AGC / AWB / AES
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian, Java)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerim, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	-
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Ses Giriş/ Çıkış	Dahili Mikrofon /1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu
Alarm Giriş / Çıkış	1 Kanal /-
Alarm Bildirimi	Olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	1Vp-p Kompozit BNC Çıkışı 75Ω
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemi	-20 ~ 50 °C (-22 ~ 122 °F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı	12V DC
Güç Gereksinimi	Maks. 4.5 W
Darbe Koruması	Vandal-proof IK10-rated metal kasa (FD8164V-TR)
Güvenlik Sertifikaları	Weather-proof IP66-rated kasa (FD8164-TR)
SDK	Yazılım geliştirme ve sistem entegrasyonu için SDK desteği
Boyutlar /Ağırlık	Ø: 133mm x 94 mm / Net: 623.5 g