

Network infrared Dome Kameralar

FD8335-TR

1 MP IR DOME KAMERA



Genel Özellikler

1mp CMOS Sensor

1280x720 Çözünürlükte 30 fps Görüntüleme

3 ~ 9 mm Vari-focal, P-iris Lens

True Day & Night Fonksiyonu (IR-CUT Filtresi İçerir)

Yüksek Karşıtlık Ortamlarda Eşsiz Görüntüleme için Profesyonel WDR Real-time H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma Formatı (Triple Codec)

Bant Genişliği Verimliliği Arttırmak için Video Kırpa Destekler

Akıllı Fokus Sistemi, OSD ile Fokus ayarlama (Smart Focus System / Network Streaming)


Darbeye Dayanıklı ve Weather Proof IP66 Standardında Koruma

Dahili PoE Desteği (802.3af Standart)

Lokal Kayıt için MicroSD/SDHC Kart Desteği

Dahili 18 Adet IR Led ile 20m Aydınlatma

Piris Smart Focus
LENS System

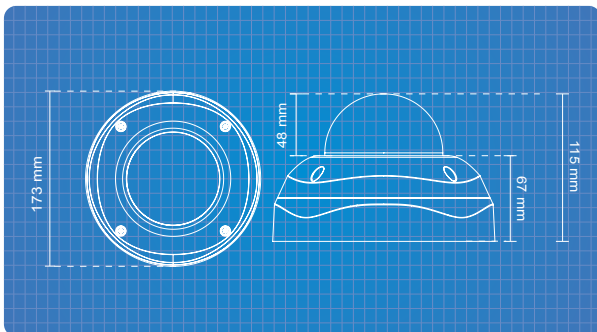

Teknik Özellikler

KAMERA	
Resim Sensörü	1/2.7" Progressive CMOS
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
Min. Aydınlatma	0.8 Lux @ F1.2, 50 IRE (Renkli) / 0.001 Lux @ F1.2, 50 IRE (S/B)
Shutter Hızı	1/5 sn. to 1/25,000 sn.
Lens	f=3 ~ 9 mm / F 1.2 (wide), F 2.1 (tele) / Vari-focal
Auto IRIS	P-iris
Görüntüleme Açısı	102.68° ~ 35.4° (Yatay) / 61.93° ~ 22.80° (Dikey) / 122.56° ~ 41.11 (Köşegen)
Day & Night	True Day / Night (IR CUT Filtresi İçerir)
WDR Teknolojisi	Profesyonel WDR (Pro)
IR Aydınlatması	20m Aydınlatma Mesafesi / 18 Adet IR Led
S/N Ratio	60.5 dB den daha iyi
Dinamik Range	110.4 dB den daha iyi
SIKIŞTIRMA STANDARDI	
Video Sıkıştırma Formatı	H.264/MPEG4/MJPEG
Sıkıştırma Oranı	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ses Sıkıştırma Formatı	GSM-AMR / AAC / G.711
RESİM	
Maksimum Çözünürlük	1280 x 800
Frame Hızı	1280 x 800 Çözünürlükte 30 fps
Resim Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik, White Balance ve Exposure Kontrol
E-PTZ	Destekler
Resim Çevirme	Flip ve Aynalama
Maskeleme	Destekler
Diğer Fonksiyonlar	BLC / Gain
Planlama	Planlamalı Resim Ayarları ve Day / Night Fonksiyonu
Resim Koruma	Watermark
NETWORK	
Görüntüleme	ST7501 / VAST Yazılımları / Cep Telefonu / Browserlar (Iphone, Ipad, BlackBerry, Windows Mobile, Android, Symbian)
Network Kayıt Desteği	FTP / NAS Server Desteği
Alarm Tetikleme	Hareket, Manuel Tetikleme, Dijital Giriş, Planlamalı Tetikleme, Sistem Açılışı, Kayıt Bilgilerimleri, Kamera Sabotaj Algılama
Protokoller	IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTMP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X
Güvenlik	Şifre Koruması
Ses İletimi	2 Yönlü Ses
Maksimum Kullanıcı	10 Kullanıcı aynı anda bağlanabilir.
Dual Stream	2 Eş Zamanlı Stream
Band Genişliği	32Kbps ~ 16Mbps
Firmware Güncelleme	Internet Explorer
Sistem Uyumluluğu	ONVIF, PSIA, CGI
BAĞLANTI ARAYÜZÜ	
Akıllı Fokus Sistemi	OSD ile Fokus ayarlama (Smart Focus System / Network Streaming)
Ses Girişi / Çıkışı	1 Kanal mikrofon girişi / 1 Kanal
Reset Butonu	Var
Haberleşme	1 Adet RJ45 10 M/100 M Ethernet portu ve 1 Adet RS-485 portu
Alarm Girişi / Çıkışı	3 Kanal / 1 Kanal Röle Çıkışı
Alarm Bildirimi	Dijital Çıkış kullanılarak olay bildirimi, HTTP, SMTP, FTP, NAS, E-Mail / FTP
Video Çıkışı	-
Lokal Kayıt	MicroSD/SDHC Kart
GENEL	
Çalışma Sıcaklığı/ Nemi	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) / 85% veya daha az (Yoğunlaşmayan)
Çalışma Voltajı / Güç	24V AC / IEEE 802.3af PoE Class 3 / Maks. 8 W
Koruma Sınıfı	Vandal-proof IK10-rated metal kasa / Weather-proof IP66-rated kasa
Güvenlik Sertifikaları	CE C-Tick FCC (Class A) LVD VCCI
Boyutlar/ Ağırlık	Ø: 173 mm x 115 mm / Net: 1414 g