

1.3 MP Bullet IP Kamera

B5110

- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4mm Fixed iris Lens (dahil)
- True Day & Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 15m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- 1 Kanal ses çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör dahil) besleme
- IP66 standartı, dış ortam koşullarına uygun
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



B5110
1.3Mp (1280x1024)


PoE (Power over Ethernet)



Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı



B5110

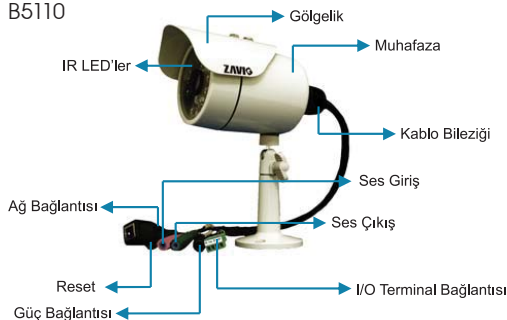

Model	B5110
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS Sensör
Lens	4.0mm, F1.5
Görüş Açısı	48° Yatay
Dijital Zoom	10x dijital
Min. Aydınlatma	0.5 Lux, 0 Lux IR LED Açık
IR LED	21 adet IR LED ile 15m gece görüş
Day/Night Fonksiyonu	Mekanik IR Cut filtre (True Day/Night)
Shutter Hızı	1 ~ 1/17780 sn.
S/N Oranı	44dB
Video Sıkıştırma	H.264, MJPEG, MPEG-4
Çözünürlük	1280 x 1024 ~ 320 x 240 arasında 4 çözünürlük
Resim Karesi Hızı	15 fps @1280x1024, 30 fps @640x480
Video Akışı	(4 Streaming), Eşzamanlı H.264, MJPEG, MPEG-4 ve 3GPP Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği
Görüntü Ayarları	Mirror, Flip, Mirror Flip, parlaklık, kontrast, saturasyon Overlay yetenekleri: saat, tarih, text ve gizli görüntü
Ses	Çift Yönlü (full duplex), Harici mikrofon / hat girişi Ses sıkıştırma: G.711 µ law, a law, ve AMR
Güvenlik	Parola korumalı, çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kullanıcılar	10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız sayıda kullanıcı
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş: Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket ve Ses Algılama, Çıkış: Network depolama, Hafıza kartı, FTP, SMTP, HTTP olay, alarm çıkış, Pre-and post alarm buffer
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power jack bağlantısı, 1 alarm giriş, 1 çıkış Resetleme düğmesi, 3.5 mm jack ile mikrofon, 3.5 mm jack speaker çıkış
Dış Yüzey	Aluminyum
Güç	12V DC, 1A, Max 12W, PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af
İşletim Sıcaklığı	-30°C ~ 50°C
Boyut ve Ağırlık	120 x 78 (φ)mm, 705.5 gr