

VGA Compact IP Kamera

F210A/312A

- 1 /4" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4mm Fixed Iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night
- 5m beyaz LED aydınlatma mesafesi (F312A)
- Kablosuz Bağlantı 802.11b/g (F312A)
- VGA görüntüleme (640x480 @30fps)
- Dual Streaming (MPEG4/MJPEG)
- Dahili Mikrofon, 1 Kanal ses çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 5V DC (adaptör dahil) besleme
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon


F210A

VGA (640x480)


F312A

VGA (640x480)


Kablosuz

0m **Gece Görüş Mesafesi**

5m



Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

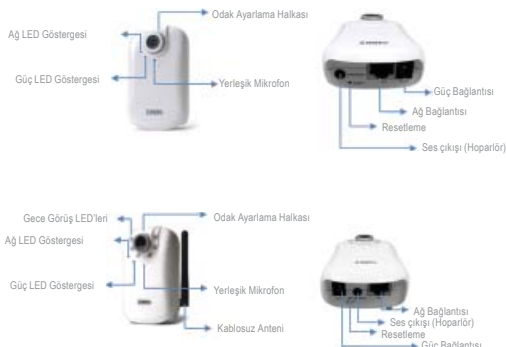

Model	F210A	F312A
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS Sensor	
Lens	4.0mm, F2.0 Fixed Lens	
Görüş Açısı	49° Yatay	
Dijital Zoom	10x dijital	
Min. Aydınlatma	0.5 Lux	0.5 Lux, 0 Lux (IR LED açık)
IR LED	-	6 adet Beyaz LED ile 5m gece görüş
Shutter Hızı	1/7.5~ 1/120 sn	
S/N Oranı	50dB	
Video Sıkıştırma	MJPEG, MPEG-4	
Maks. Çözünürlük	640 x 480	
Maks. Resim Kare Hızı	30 fps @640x480	
Video Akışı	(2 Streaming) Eşzamanlı MJPEG ve MPEG-4 Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği	
Görüntü Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Ton, Rotasyon (Mirror, Flip, Mirror Flip), Overlay (saat, tarih, text ve gizli görüntü)	
Ses	Çift Yönlü (full duplex) Ses sıkıştırma: G.711 PCM, 8kHz, 64 kbit/s	
Güvenlik	Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK	
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP	
Kullanıcılar	5 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız	
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş: Hareket Algılama Çıkış: FTP, SMTP, HTTP event	
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power jack bağlantısı, Resetleme düğmesi 3,5mm jack ile speaker çıkışı	
Dış Yüzey	PC+ABS	
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 50°C	
Güç Tüketimi	5V DC, 1A, Maks. 5W	
Boyutlar ve Ağırlık	(YxGxD) 96 x 58 x 31 mm, 77.4 gr	(YxGxD) 104 x 63 x 35 mm, 116.5 gr