

### 1.3 MP Compact IP Kamera **F3101/3106**

- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.2mm Fixed iris Lens (dahil)
- Dijital Day&Night
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Kablosuz Bağlantı 802.11b/g/n (**F3106**)
- Yerel depolama için SD Kart desteği
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- Dahili Mikrofon, 1 Kanal ses çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 12V DC (adaptör dahil) besleme
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılım
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon




**F3101**  
1.3Mp (1280x1024)




**F3106**  
1.3Mp (1280x1024)

Kablosuz

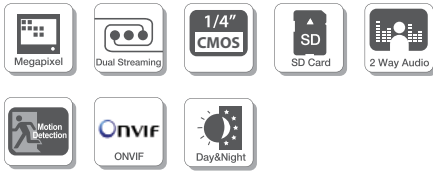

#### Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

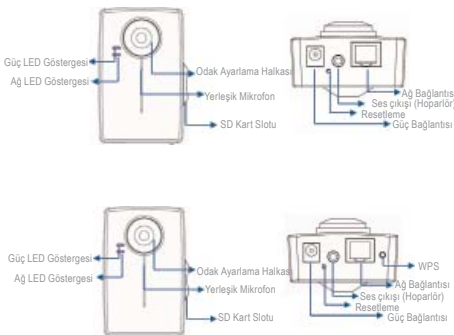

Model	F3101	F3106
<b>Görüntü Sensörü</b>	1/4" Progressive Scan CMOS Sensor	
<b>Lens</b>	4.2 mm, F1.8 Fixed Lens	
<b>Görüş Açısı</b>	46° Yatay	
<b>Dijital Zoom</b>	10x dijital	
<b>Min. Aydınlatma</b>	0.5 Lux @F 1.9	
<b>Shutter Hızı</b>	1/4~ 1/17780 sn	
<b>S/N Oranı</b>	44dB	
<b>Video Sıkıştırma</b>	H.264, MJPEG, MPEG-4	
<b>Maks. Çözünürlük</b>	1280 x 1024	
<b>Maks. Resim Kare Hızı</b>	15 fps @1280x1024, 30 fps @640x480	
<b>Video Akışı</b>	(4 Streaming) Eşzamanlı H.264, MJPEG, MPEG-4 ve 3GPP Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği	
<b>Görüntü Ayarları</b>	Parlaklık, Kontrast, Saturasyon, Rotasyon (Mirror, Flip, Mirror Flip), Overlay (saat, tarih, text ve gizli görüntü)	
<b>Ses</b>	Çift Yönlü (full duplex) Ses sıkıştırma: G.711 µ law, a law ve AMR	
<b>Güvenlik</b>	Parola korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme	
<b>Desteklenen Protokoller</b>	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP	
<b>Kullanıcılar</b>	10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız	
<b>Alarm ve Olay Yönetimi</b>	Giriş : Alarm buffer, Hareket ve Ses Algılama Çıkış : Ağ Depolama, FTP, SMTP, pre-post alarm buffer	
<b>Bağlantılar</b>	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC Power jack bağlantısı, Resetleme düğmesi, WPS switch, 3,5mm jack ile speaker çıkışı, SD Kart Yuvası	
<b>Lokal Yedekleme</b>	SD Kart Desteği	
<b>Dış Yüzezy</b>	PC+ABS	
<b>İşletim Sıcaklığı</b>	0°C ~ 50°C	
<b>Güç Tüketimi</b>	12V DC, 1A, Maks. 12W	
<b>Boyut ve Ağırlık</b>	(YxGxD) 99 x 63 x 30mm, 116.5 gr	