

2.0 MP Box IP Kamera

F7210

- 1 /2.7" Progressive Scan CMOS Sensör
- Computar 3.1~8mm, DC Drive IR Correct Mp Lens (opsiyonel önerilir)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps)
- Yerel depolama için MicroSD/SDHC Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Kablosuz haberleşme için harici WiFi dongle desteği
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- WDR (Wide Dynamic Range)
- Dahili mikrofon, 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 2 Alarm giriş, 2 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC (adaptör dahil) besleme
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



Computar Lens



3.1~8mm Oto-iris

F7210

2.0Mp (1920x1080)



Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

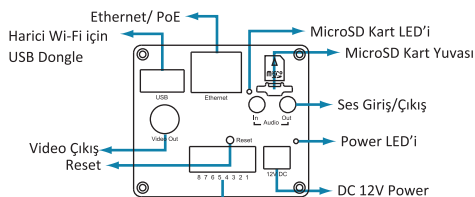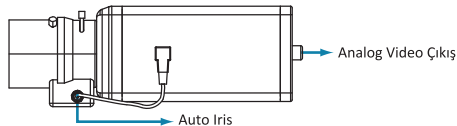

PIN1~8: Topraklama, +12VDC, RS-485-, RS-485+,
Dijital Çıkış1, Dijital Çıkış 2, Alarm Giriş 1, Alarm Giriş 2

Model	F7210
Görüntü Sensörü	1/2.7" progressive scan CMOS 2 megapixel sensor
Lens	F1.2, 3.1 - 8mm; DC-iris
Görüş Açısı	42 ~ 105 ° Yatay
Digital zoom	10x digital
Min. Aydınlatma	0.5Lux @ F1.2
Day/Night	Mekanik IR-cut filtre
Pan/tilt	RS-485 for pan/tilt and scanners
Shutter hızı	1/2 ~ 1/10000sn
S/N Oranı	39dB
Video	
Video Sıkıştırma	MJPEG, MPEG-4, H.264
Çözünürlük	1980x1080 ~ 160x120
Frame rate	MJPEG : 30FPS @1920x1080, MPEG-4 : 30FPS @1920x1080, H.264 : 30FPS @1920x1080
Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP, Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği
Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, saturasyon, Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip, Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
Ses	
Ses Yayını	Çift-Yönlü
Ses Formatı	G.711 µ law, a law, AMR
Network	
Kablosuz Şifreleme	IEEE 802.11 b/g/n (wireless connection through external Wi-Fi dongle)
Güvenlik	Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kullanıcı	10 Eş zamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Alarm ve Olay Desteği	
Alarm Giriş/Çıkış	Giriş : 5V/ 12V DC
Alarm ve Olay Yönetimi	Çıkış : Max 30W
Sistem	
Konnektörler	Analog Video Çıkış için RCA konnektör, RJ-45 Ethernet 10/ 100 Base-T, DC Güç için 2 pin terminal blocks, 2 alarm giriş, 2 çıkış ve 1 RS-485 için 8 pin terminal block , Reset butonu, MicroSD card slot, USB A type, Mic/ Line için 3.5mm jack, ses çıkışı için 3.5mm jack
Lokal Depolama	LED Göstergeli MicroSD card slotu
Yazılım Entegrasyonu	ONVIF v.1.02
Video Yönetim Yazılımı	EZvuu, ZAVIO Intelligent IP Installer, 16 Kanal izleme kayıt ve yedekleme yazılımı
Genel	
Kasa	Alüminyum
Güç	12V DC, 1A, Max 12W
İşletim Sıcaklığı	-10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F)
Kurulum, Yönetim ve Bakım	Zavio Kamera Yönetim Yazılımı(CD içinde) ve web tabanlı konfigürasyon, Yedekleme ve geri yükleme, http üzerinden firmware update
Min. Sistem Gereksinimi	Intel Core 2 Duo E5300(veya eşdeğer AMD), 2GB RAM, 512 MB veya üzeri Ekran Kartı, Win 2000, 2003, XP, Vista ve Windows 7, MAC OS Leopard 10.5
Boyutlar	115 x 64 x 56mm (4.5" x 2.5" x 2.2")
Ağırlık	312.6g
Mevcut Aksesuarlar	Hızlı Kurulum Kılavuzu, Yazılım CD'si(IP izleme yazılımı, intelligent IP installer, kullanım kılavuzu ve dil paketi), Power Supply 12V DC
Kalite Standartları	CE, FCC, RoHS