


1.3 MP PTZ IP Kamera

P5110/5115

- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensör
- 4.0mm Sabit iris Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Pan, Tilt ve Zoom Fonksiyonları
- 15m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280x1024 @15fps)
- Kablosuz Bağlantı 802.11b/g (P5115)
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG)
- 1 Kanal ses giriş-çıkış, Çift Yönlü Ses Haberleşme
- 1 Alarm giriş, 1 alarm çıkış
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör dahil) besleme (P5110)
- 12VDC(adaptör dahil) besleme (P5115)
- Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı
- ONVIF desteği
- Nuuo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ve Surveon ile entegrasyon



Zavio 32 Kanal ücretsiz Yazılımı

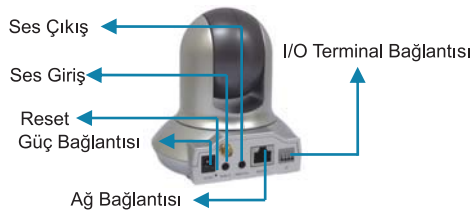

P5110

1.3Mp (1280x1024)



P5115

1.3Mp (1280x1024)

PoE (Power over Ethernet)

Kablosuz

MODEL	P5110	P5115
Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS Sensör	
Lens	4.0mm, F1.5	
Görüş Açısı	48° horizontal	
Dijital Zoom	10x digital	
Min. Aydınlatma	0.5 Lux, 0 Lux IR LED'ler açık	
Pan / Tilt	354° pan açısı, 60°/sn pan hızı 125° tilt açısı, 80°/sn tilt hızı	
Day/Night Fonksiyonu	12 IR LED'le 15m gece görüş Mekanik IR cut filtre (True Day/Night)	
Shutter Hızı	1/4~ 1/17780 sn	
S/N Oranı	44dB	
Video Sıkıştırma	H.264, MJPEG, MPEG-4	
Çözünürlük	1280 x 1024 ~ 320 x 240 arasında 4 çözünürlük	
Resim Karesi Hızı	15 fps @1280x1024, 30 fps @640x480	
Video Akışı	(4 Streaming), Eşzamanlı H.264, MJPEG, MPEG-4 ve 3GPP Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği	
Görüntü Ayarları	Mirror, Flip, Mirror Flip, parlaklık, kontrast, saturasyon Overlay yetenekleri: saat, tarih, text ve gizli görüntü	
Ses	Çift Yönlü (full duplex), Harici mikrofon / hat girişi Ses sıkıştırma: G.711 µ law, a law, ve AMR	
Güvenlik	Parola korumalı, çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS şifreleme WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK	
Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/ IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ ISMA RTSP	
Kullanıcılar	10 eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız sayıda	
Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, Alarm Giriş, Hareket ve Ses Algılama , Çıkış : Network yedekleme, FTP, SMTP, HTTP event, Alarm Çıkış, pre-post alarm buffer	
Bağlantılar	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, DC power jack bağlantısı, 1 alarm giriş, 1 çıkış Resetleme düğmesi, 3.5 mm jack ile mikrofon, 3.5 mm jack speaker çıkış	
Dış Yüzey	PC+ABS	
Güç	12V DC, 1A, Max 12W / PoE	12V DC, 1A, Max 12W
İşletim Sıcaklığı	0°C ~ 50°C	
Boyut ve Ağırlık	112 x 114 (φ)mm, 281 gr	