




P5111

HD (1280x800)




64 Kanal, Zavio Uzak İzleme Yazılımı



ONVIF

IP tabanlı güvenli cihazların birbirleri ile uyumlu çalışabilmesi için geliştirilmiş ortak bir platformdur. ONVIF, IP CCTV üreticilerine diğer markalar ve sistemlerle maksimum seviyede uyumlu çalışabilen ürün geliştirme imkanı verir

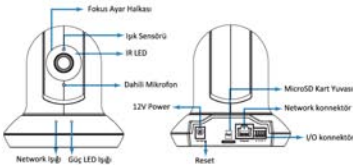

HD Pan Tilt IP Kamera P5111

- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensor
- 4,0mm Megapiksel Sabit Lens (dahil)
- True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- Pan ve Tilt Fonksiyonları
- 11 adet IR LED ile 10m IR aydınlatma mesafesi
- HD görüntüleme (1280x800 @30fps)
- 32 preset noktası, 4 patrol
- Micro SD Card ile lokal depolama imkanı
- Dual Streaming (H.264, MJPEG, MPEG-4 ve 3GPP)
- Dahili mikروفon, Tek Yönlü Ses
- 1 Alarm girişi, 1 alarm çıkışı
- WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Auto White Balance) ve BLC (Back Light Compensation) özelliği
- Poe (802.3af) desteği ve 12VDC(adaptör dahil) besleme
- 3GPP (Cep Telefonundan İzleme)
- Zavio 64 Kanal ücretsiz yazılım
- Ücretsiz Sat Viewer uygulaması (Android ve iOS)
- ONVIF Desteği
- Nuoo IP+, NVRmini2, NVRTitan ile entegre



Model	P5111	
Yapı	Görüntü Sensörü	1/4" Progressive scan CMOS sensor
	Lens	4.0mm, F1.8 Fixed Lens
	Görüş Açısı	33° Dikey / 53° Yatay / 62° Diagonal
	Digital Zoom	10x Digital
	Min. Aydınlatma	0.2 Lux (Renkli), 0.001 Lux (S/B), 0 Lux IR LED Açık
Video	IR LED	11 Adet IR LED ile 10m gece görüş
	Day&Night	Mekanik IR-Cut Filtre
	Pan/Tilt	354° pan açısı, 60°/sn pan hızı, 125° tilt açısı, 71°/sn tilt hızı
	Shutter Hızı	1/2- 1/10000 sn
	Video Sıkıştırma	MPEG-4 / H.264 / MJPEG
Video	Çözünürlük	1280x800 - 160x120
	Frame Rate	30FPS @1280x800
	Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP desteği
	Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, saturasyon, WDR, AWB, BLC Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü
	Ses	Ses Yayını Tek Yönlü Ses Formatı G.711 µ law, a law, AMR
Network	Güvenlik	Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme, IP adres filtreleme
	Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
	Kullanıcı	10 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı
Alarm & Olay	Alarm Girişi/Çıkışı	1 girişi, 1 çıkışı
	Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş : Alarm buffer, alarm girişi, hareket algılama Çıkış : Network depolama, FTP, SMTP, Pre and Post alarm buffer RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T(PoE), DC Power Jack Bağlantısı Terminalden 1 alarm girişi, 1 çıkışı, Resetleme Düğmesi
Sistem	Konektörler	Micro SD Hafıza Kartı
	Lokal Depolama Entegrasyonu	ONVIF v2.0
	Video Yönetim Yazılımı	İntelligent IP Installer, 64 Kanal izleme, kayıt ve yedekleme yazılımı, Sat Viewer destekli iOS ve Android Uygulaması
Genel	Kasa	PC+ABS Kasa
	Güç	12V DC, 1A, Max. 12W (Power over Ethernet IEEE 802.3af)
	İşletim Sıcaklığı	0 - 50 °C
	Boyutlar	112x114(φ)mm
	Ağırlık	232.6g