

## NVR5864-R-4KS2


64 Kanal 2U 4K&H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler



Proje Ürünü

- Akıllı H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- Maksimum 320Mbps Gelen Bant Genişliği
- RAID 0/1/5/10 mevcut
- Önizleme ve Oynatma için 12MP'ye Kadar Çözünürlük
- 2 HDMI / 2 VGA eşzamanlı video çıkışı

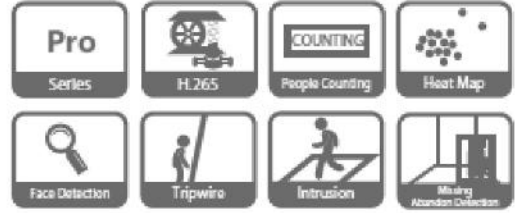

### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5864-R-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Ses ve Video</b>	
IP Kamera Girişi	64 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 2 Kanal Çıkışı, RCA
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	2 HDMI, 2 VGA
Çözünürlük	HDMI1: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768VGA1: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
Kod Çözme Özelliği	4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps)
Çoklu Ekran	1. Ekran: 16CH: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama,Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Sıkıştırma	Akıllı H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.

## NVR5864-R-4KS2

### 64 Kanal 2U 4K&H.265 Pro Network Video Kaydedici

Bit Hızı	Kanal Başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
<b>Video Algılama ve Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kayıp ve Kurcalama
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
<b>Playback ve Yedekleme</b>	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (doğru ikinciye)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
<b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
<b>Network</b>	
Arayüz	2 RJ-45 Port (10/100 / 1000Mbps) Bağımsız veya Ortak Çalışma
PoE	-
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Destek Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.), Easy4IP
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
<b>Depolama</b>	

## NVR5864-R-4KS2

64 Kanal 2U 4K&H.265 Pro Network Video Kaydedici

Dahili HDD	8 SATA III Ports, Her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
ESATA	1 eSATA
<b>Arayüz</b>	
USB	4 USB Ports (2 Arka USB 3.0, 2 Ön USB 2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	<16.7W (HDD Olmadan)
Fan	Akıllı fan, çalışma hızını otomatik olarak ayarlar
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
<b>Kasa</b>	
Boyutlar	2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm
Net Ağırlık	6.55kg (HDD hariç)
Kurulum	Raf monte
<b>Sertifikalar</b>	
CE	EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

# NVR5864-R-4KS2

64 Kanal 2U 4K&H.265 Pro Network Video Kaydedici

