



24 POE Port 10/100Base-TX,

2x port 10/100/1000Base-T RJ45 uplink bakır port

IEEE 802.3af/at enerji 24 port


Bandwidth: 14.8Gbps

PoE Port başına max. Enerji 15.4W

Maksimum PoE port enerjisi 250W

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	26 Port Gigabit Uplink PoE 24 Poe 10/100Base-TX+ 2x 10/100/1000Base-T RJ45 Uplink bakır port	Enerji tüketimi	-
Ağ protokolü	IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3x	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-and-forward	POE enerjisi	Max. POE gücü: 250W Her POE port gücü: 15.4W
Bandwith	14.8Gbps	Enerji girişi	AC 100~240V ~ 50~60Hz
Mac adres boyutu	16K	Boyutlar / ağırlık	330x204x44mm / 3kg
MTBF	100,000 saat	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Depolama sıcaklığı	-40 ° ~ 75 ° C
Paket bellek hafızası	4M	Nem	10% ~ 90%, bağıl
İletim mesafesi	1-16 port 100m, 17-24 Port 10m 250mt	Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
POE Standardı	IEEE802.3af/at	Depolama nem	10% ~ 95%, RH, bağıl
		Garanti	2 yıl

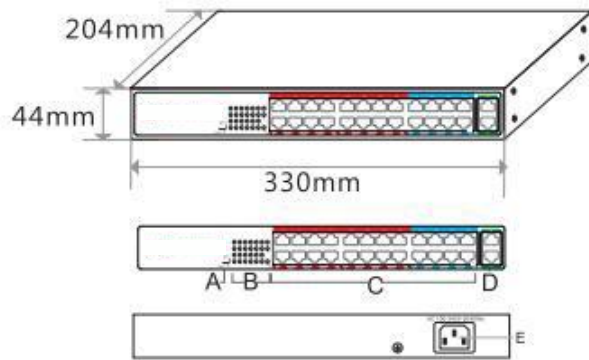

- A. Multi-functional Switch B. Working LED Indicator
C. 24*PoE Ports D. 2*10/100/1000M Uplink PJ45 Ports
E. Power Input Port AC100-240V,50/60HZ