

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

8 KANAL AL, 12 KANAL İZLE

8 + 4
ANALOG IP

DZ-5508

8 KNL 5MP XVR KAYIT CİHAZI



H.265 özelliği ile disk maliyetinizi düşürün.



/dayzip



DZ-5508

8 KNL 5MP XVR KAYIT CİHAZI

dayzip


daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 5MP H265 Kayıt Desteği
- Bulut Depolama desteği
- Periyodik Kayıt İzleme
- 16x İleri Geri Kayıt İzleme
- 8TB HDD Desteği
- 4 Kanal IP Desteği

Boyutlar

300mm

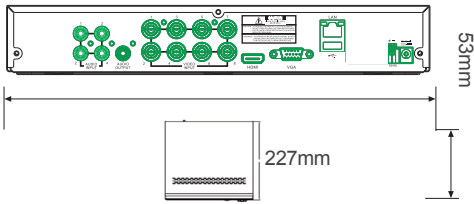

KAYIT İZLEME

Sıkıştırma Formatı	H265/H264
Görüntü Formatı	NTSC/PAL
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Giriş/Çıkış	8 Kanal Giriş / VGA,HDMI Çıkış
IP Video Girişi	4 Kanal Harici
Total Video Girişi	12 Kanala kadar (Analog video + IP video)
Ses Giriş/Çıkışı	4 Kanal Giriş/1Kanal Çıkış (RCA)
Çözünürlük	Analog : 5MP-Lite:20fps,4MP-Lite:30 fps,3MP:18fps 1080P/720P/960H:30fps IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/13/14 S.E.Q.
Kayıt Hızı	Analog : 5MP-Lite:15fps 4MP-Lite:18fps 3MP:10fps 1080P:15fps 720P:PAL:25fps/NTSC::30fps IP : PAL:25fps NTSC: 30fps(Kanal Başına)
Kayıt Çözünürlüğü	Analog : 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P/960H IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
IP Kayıt Bant Genişliği	16Mbps~48Mbps varsayılan 16Mbps, Analog kanal 4Mbps
Maksimum Bant Genişliği	64Mbps
Maks. Çözünürlük Performansı	1080P:120fps
Kayıt Modu	Sürekli / Manuel / Hareket algılama
Ağ Modu	Lan, DHCP ve DDNS
HDD	1SATAHDD,8TB
Çoklu İşlem	canlı görüntü, kayıt, oynatma, yedekleme ve ağ
USB	2xUSB (fare ve yedekleme / yükseltme için)
Sensör,Alarm ve Analiz	N/A
PTZ Kontrol	Var (RS485)
Mobil Desteği	Var
VGA/HDMI	1024*768,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Güç Kaynağı	DC 12V/2A
Boyutlar (WxDxH)	300X227X53mm
Çalışma Sıcaklığı	-10~+55°C
Nem	10%~90%

dayzip