

DS-2CD2645FWD-IZSR
4 MP WDR Motorize Lens Network Bullet Kamera



Temel Özellikler

- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- 2944 × 1656 çözünürlük
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- 512 MB RAM
- BLC/HLC/3D DNR/ROI (4 alan)
- Akıllı Analizler
- 4 davranış analizi ve yüz algılama



Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux IR Renkli: 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux IR
Shutter Hızı	1/3 s 'den 1/100,000 s kadar
Yavaş Shutter	Destekler
Gündüz & Gece	IR Cut Filter
Dijital Gürültü Azaltma	3D DNR
WDR	120dB
3-Eksen Ayarlama	Kaydırma: 0° - 360°, Dikey: 0° - 90°, Çevirme: 0° - 360°
Lens	
Focal uzunluk	2.8'den 12 mm'ye kadar
Diafram	F1.4
FOV (Görüntüleme alanı)	Yatay: 88° - 29° Dikey: 47.5° - 16.5° Dairesel: 103° - 33°
Lens Montajı	Ø14
IR	
IR Mesafesi	50 m' ye kadar
Dalga Boyu	850nm
Sıkıştırma Standartları	
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264 İkincil akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Üçüncü akış: H.265+/H.265/H.264+/H.264
H.264	Ana Profil/Yüksek Profil
H.265	Ana Profil
Video Bit Değeri	32 Kbps to 16 Mbps
Ses Sıkıştırması	G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2
Ses Bit Değeri	32 to 128kbps
Akıllı Özellikler	
Davranış Analizleri	Çizgi İhlali, izinsiz giriş algılama, sahihsiz nesne algılama, kaybolan obje algılama
Yüz Algılama	Destekler
İlgili Alan	Her bir akış için 4 alan
Görüntü	
Max. Çözünürlük	2560 × 1440
Ana Akış	50Hz: 20 fps (2560 × 1440), 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560x1440), 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
İkincil Akış	50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240)
Üçüncül Akış	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)
Görüntü Zenginleştirme	BLC/3D DNR/HLC
Görüntü ayarları	Çevirme modu, Canlılık, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları Client yazılımı yada Web arayüzü üzerinden yapılabilmektedir.


Gündüz/Gece Anahtarlama	Otomatik/Zamanlı/Alarm tetiği ile
Network	
Network Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), yerel depolama ve NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Video kurcalama , network bağlantı kopması, IP address çakışması, illegal giriş, HDD full, HDD hatası, Alarm giriş, Alarm çıkış
Protokol	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Genel Özellikler	Tek-tuşla reset, anti-titreşim, kalp atış, şifre koruma, gizli alan maskeleyme, dijital imza, IP adres filtreleme
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Canlı İzleme	6 Kanala Kadar
Kullanıcı/Ana	32 kullanıcıya kadar 3 Seviye: Yönetici, Operator ve Kullanıcı
Client Yazılımı	iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200
Web Arayüzü	IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+
Arayüz	
Ses	1 giriş (hat girişi, 3.5 mm), 1 çıkış(3.5 mm)
Haberleşme Arayüzü	1 RJ45 10M/100M adaptif Ethernet port
Alarm	1 giriş, 1 çıkış (max. 12 VDC, 30 mA)
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkışı (75 Ω/BNC)
Depolama	Dahili Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB
SVC	H.264
Reset Butonu	Destekler
Ses	
Environment Noise Filtering	Destekler
Ses Örnekleme Değeri	16 kHz
Genel	
Operasyon	-30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing)
Enerji	12 VDC ± 25%, PoE (802.3at)
Güç Yüğü ve Akım	12 VDC, 1.3A, max. 15.5W PoE (802.3at, 42.5V to 57V), 0.1A to 0.5A, max. 17.5W
Koruma Seviyesi	IP67, IK10
Materyal	Metal
Ölçüler	Φ144.13×332.73 mm (Φ5.67"× 13.10")
Ağırlık	Kamera: 1893 g (4.17 lb.)

Not: WDR ve Rotation aynı anda aktif edilirse, çerçeve değeri main akış 20'den fazla olamaz.


Sipariş Modeli:

DS-2CD2645FWD-IZSR

Ölçüler

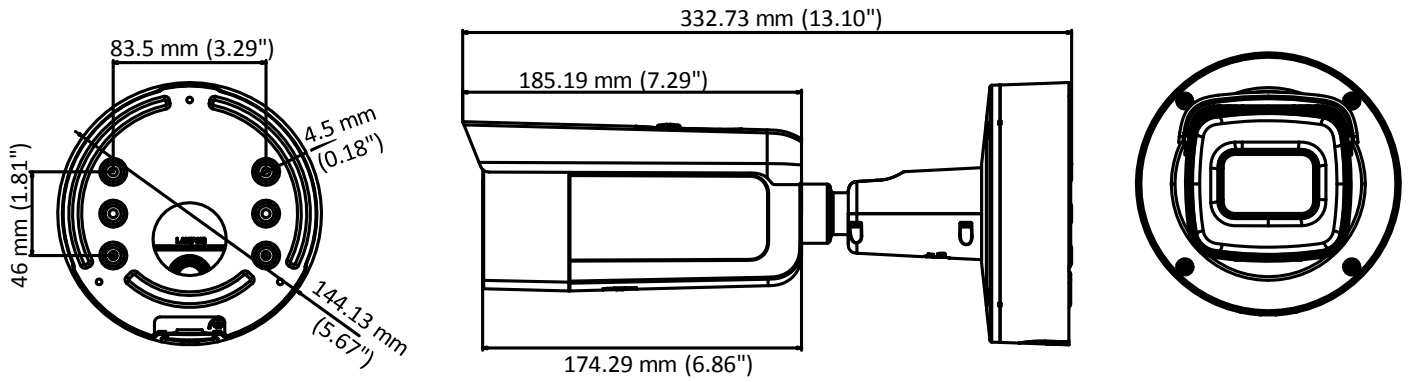

Distributed by

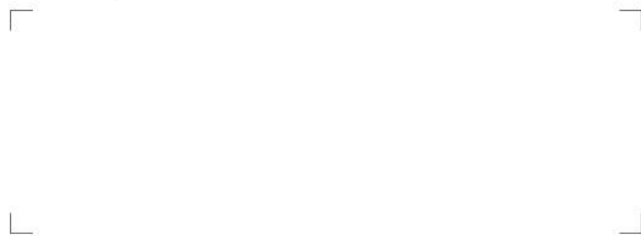

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761