

TC-C32HN

2MP IR Dome Kamera


Tiandy



Özellikler

- 1920X1080@30fps
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG Video Sıkıştırma
- Min. Aydınlatma Renkli: 0.05 Lux, Siyah/Beyaz: 0.01 Lux, 0 Lux IR ile
- Akıllı IR, IR Mesafesi: 30m
- Çalışma Ortamı -35°C ~ 60°C (IR Kapalı) / -30°C ~ 40°C (IR Açık), 0 ~ 95% RHG
- PoE, IP66

Boyutlar

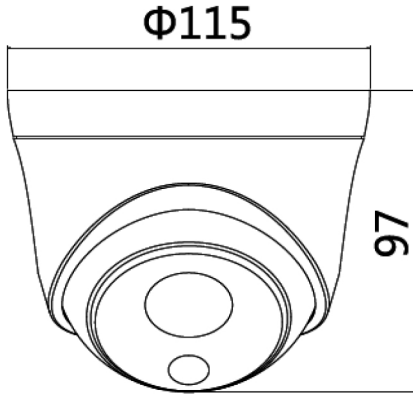

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.9" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.05Lux Siyah/Beyaz: 0.01Lux
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Lens	2.8mm
Lens Ölçüsü	M12
Gündüz&Gece	IR Cut Filtre ile Oto. Switch
WDR	100dB
DNR	3D DNR
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~8Mbps
Ses Sıkıştırma	Yok
Ses Bit Hızı	Yok
Görüntü	
Maks. Görüntü Çözünürlüğü	1920x1080
Frame Hızı	PAL: 1080p@25fps, 960p@25fps, 720p@25fps, D1@25fps, VGA@25fps NTSC: 1080p@30fps, 960p@30fps, 720p@30fps, D1@30fps, VGA@30fps
Ana Akış	1080P(1920*1080)
Alt Akış	4CIF (704*480)
3. Akış	Yok
Görüntü Ayarı	Parlaklık, Doğunluk, Kontrast, İstemci yazılımı ve web tarayıcısı ile ayarlanabilir çevirme modu
HLC	Var
Akıllı Defog	Var
Koridor Formatı	Yok
ROI	Yok
Gizlilik Maskeleyme	Var
Resim Kaplama	Yok
OSD	16×16, 32×32, 48×48, Boyut, Hafta ve Harf, Tarih, Saat gibi toplam 1 bölge
Ağ	
Ağ Depolama	Yok
NTP	Var
ANR	Yok
Video Analiz	Yok
EW	Yok
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama/IP Çakışması/MAC Çakışması
Protokoller	TCP/UDP/HTTP /DHCP/DNS /NTP /RTSP
Uzak Bağlantı	Yok
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (Profile S)
Arayüz	
Ses Giriş	1 knl
Ses Çıkış	Yok
İletişim Arayüzü	1-knl RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz
Alarm Giriş	Yok
Alarm Çıkış	Yok
Video Çıkış	Yok
Dahili Depolama	Yok
USB	Yok
Genel	
Diller	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Spanish, Italian, Korean, Türkçe, Russian, Thai, polish, French
Çalışma Koşulları	-35°C~60°C, 0~95% RHG
Güç Kaynağı	DC 12 V ± 25%, POE
Güç Tüketimi	MAX 7.5W (POE), MAX 6W (DC12V)
IR Işık	1
IR Mesafesi	30m
Beyaz Işık	Yok
Waterproof	IP66
Boyutlar	115mm(çap)*97mm(yükseklik)
Ağırlık	0.5KG

