

# Tiandy

TC-C38JS I5/E/4mm

# 8MP Starlight IR Bullet Kamera (4mm)

Pro Serisi



## ÖZELLİKLER

- Metal Kasa
- 3840×2160@20fps Çözünürlük
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- Min.Aydınlatma Renkli: 0.01Lux@F2.0
- Smart IR, IR Mesafesi: 50m

- Video Analiz
- Tak & Çalıştır
- Çalışma Sıcaklığı -35°~65°, 0~95% RH
- POE, IP67

CE FC RoHS

Tiandy Digital Technology Co., Ltd. | [www.tiandy.com.tr](http://www.tiandy.com.tr)



## TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Görüntü Sensör	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux@ (F2.0, ACG ON), Siyah/Beyaz: 0Lux IR ile
Shutter Zamanı	1sn ile 1/100,000sn
Gündüz & Gece	Çift IR Cut Filtre ile Otomatik Switch
WDR	120dB
Açı Ayarı	Bracket, pan 0~360° , tilt 0~75° , roate 0~360°
Lens	
Lens Türü	Sabit
Fokus	4mm
Lens Ayarı	M12
Diyafram Aralığı	F2.0, Sabit
Görüş Açısı	Yatay Görüş Alanı: 84.8°
Aydınlatma	
IR LED	2
IR Mesafesi	50m' e kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED	Yok
Sıkıştırma Standardı	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264/M-JPEG
Video Bit Hızı	32Kbps~16Mbps
Ses Sıkıştırma	Yok
Ses Bit Hızı	Yok
Görüntü	
Maks. Çözünürlük	3840x2160
Ana Akış	PAL: 20fps (3840x2160), 25fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960) NTSC: 20fps (3840x2160), 30fps (3072x1728, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960)
Alt Akış	PAL: 25fps (704x576, 704x288, 640x360, 352x288) NTSC: 30fps (704x480, 704x240, 640x360, 352x240)
3. Akış	720P
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC/Koridor Formatı
ROI	7 sabit kodlama bölgesi desteği
OSD	16x16, 24x24,32x32, 48x48, 64x64, 96x96, uyarlanabilir boyut, hafta,tarih, saat, harf toplam 5 Bölge
Resim Kaplama	Var
Gizlilik Maskesi	Var
Akıllı Defog	Var
Diğer Özellikler	
Alarm Tetikleme	Hareket Algılama, Maske Alarm, Disk Dolu, Disk R/W Hatası, IP Adresi Çakışması, MAC Adresi Çakışması, FTP Sunucu İstisnası



# Tiandy



Video Analiz	Tripwire, Çift Tripwire, Çevre, Nesne Bulma, Nesne Kaybı, Oyalanma, Koşma, Park, Kalabalık, Anormal Video Algılama, Isı Haritası
Erken Uyarı	Yok
Akıllı Kodlama	Yok
Akıllı Görüntü	Yok
Akıllı Alarm	Yok
<b>Ağ</b>	
ANR	NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklar ve yeniden başlatıldığında videoyu NVR'a yükler. (Sadece Tiandy ANR NVR destekler.)
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, UPnP, FTP, IPV4, NTP, RTSP, SMTP, IGMP, QoS, PPPoE
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFILE S/T), SDK, CGI, P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Program	Easy7, EasyLive
Web Versiyon	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M kendinden uyarlamalı Ethernet port
Ses	Yok
Alarm	Yok
Reset Butonu	Var
Dahili Depolama	128 GB' kadar MicroSD Kart Yuvası
<b>Genel</b>	
Yazılım Versiyonu	-
Web Yazılım Dilleri	15 languages English, Russian, Spanish, Korean, Italian, Türkçe, Simple Chinese, Traditional Chinese, Thai, French, Polish, Dutch, Hebraism, Farsi, Arabic
Çalışma Sıcaklığı	-35°C~65°C, 0~95% RH
Güç Kaynağı	DC12V±20%/PoE
Güç Tüketimi	MAKS: 6.5W(12V) MAKS: 7.5W(POE)
Koruma	IP67
Isıtıcı	Yok
Boyutlar	189×70×70 mm (7.44*2.76*2.76 inc)
Ağırlık	0.45Kg (0.99lb)

\* Listelenen çözünürlükler yalnızca seçilebilir seçeneklerdir. Bu, tüm akışların aynı anda maksimum çözünürlüklerinde çalışabileceği anlamına gelmez.



# Tiandy

## BOYUTLAR

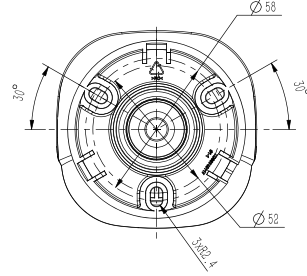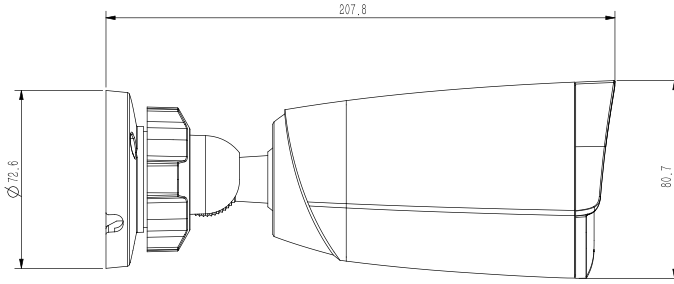

## AKSESUARLAR

