

HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712-DIP

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler



- Starlight
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 2,7-12 mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 60m, Smart IR
- IP67, DC12V



Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712-DIP Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005Lux / F1.8, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	60 metreye kadar (197 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 - 12 mm

HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712-DIP

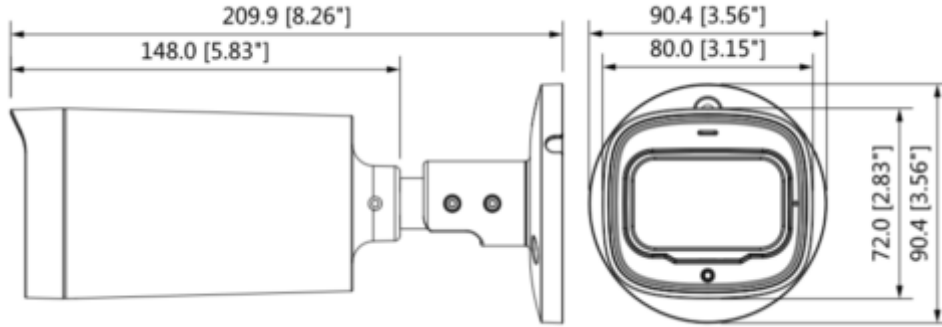
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Maks. Açıklık	F1.8
Görüş Açısı	H: 101,7 ° ~ 32,3 °
Odak Kontrolü	Motorize
Otomatik Odaklama	-
Yakın Odak Mesafesi	200 mm 7,87"
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 87 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Smart IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maks. 12,1 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	

HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712-DIP

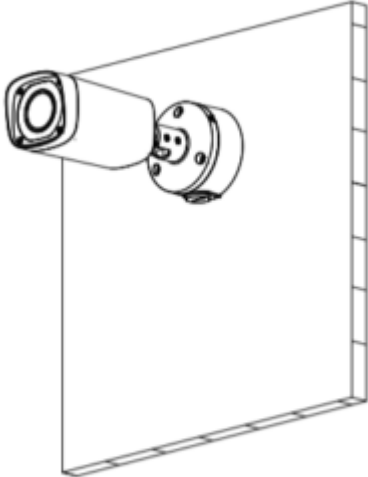
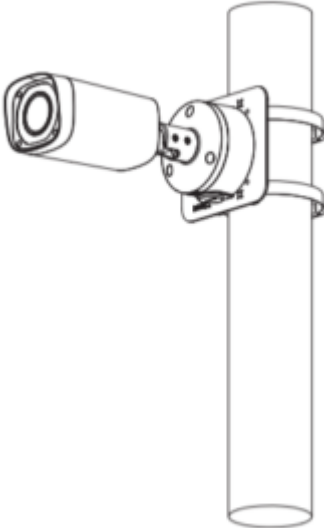
2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlatma -30 ° C'nin (-22 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	209,9 mm × 90,4 mm × 90,4 mm
Net Ağırlık	0,55 kg



HAC-HFW1230R-Z-IRE6-2712-DIP

2MP Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFA130-E + PFA152-E
 A line drawing showing a bullet camera mounted on a wall. The camera is attached to a circular junction box, which is then secured to a rectangular wall plate with four screws.	 A line drawing showing a bullet camera mounted on a vertical pole. The camera is attached to a circular junction box, which is secured to the pole by a U-shaped bracket with two screws.