

## IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4

### 2MP IR Mini-Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.7" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2.8mm sabit lens (3.6mm opsiyonel)
- Maksimum IR LED'lerin uzunluğu 30m
- IP67, IK10, PoE



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "2 Megapiksel progressive CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x 1080(V)
RAM / ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	24
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8 mm (3.6 mm opsiyonel)

## IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4

### 2MP IR Mini-Dome Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.6 m (0.9m)
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık/ Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut

## IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4


### 2MP IR Mini-Dome Network Kamera


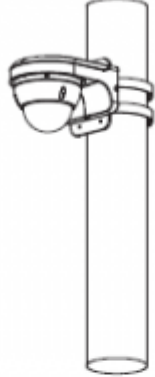


Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tekli/Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 / 20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5.5W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH

## IPC-HDBW1230EP-S-0280B-S4

### 2MP IR Mini-Dome Network Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ109.9mm x 81mm
Net Ağırlık	0.34Kg

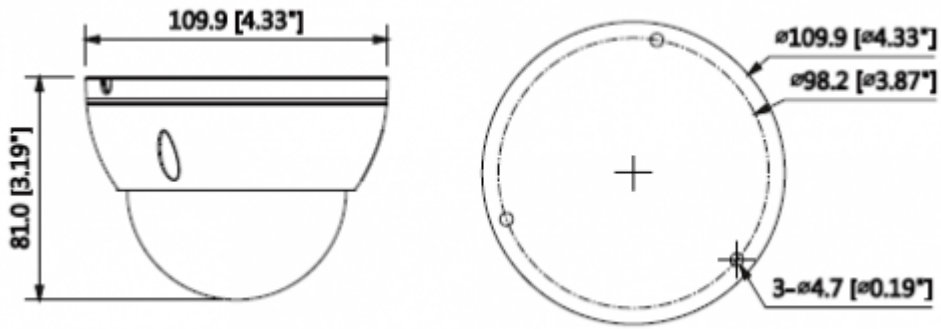

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount	Pole Mount with Rain Shade
PFB203W	PFA136+ PFA152-E+PFA200W
	
Wall Mount with Rain Shade	
PFA136+PFA200W	
