

DS-2CD2746G2T-IZS

4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 4 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- DarkFighter teknolojisiyle güçlendirilmiş mükemmel düşük ışık performansı
- Kolay kurulum ve izleme için motorize varifocal lens
- 120 dB gerçek WDR teknolojisi sayesinde güçlü karşıdan gelen ışığa karşı net görüntüleme
- Verimli H.265 + sıkıştırma teknolojisi
- Derin öğrenmeye dayalı insan ve araç hedefleri sınıflandırmasına odaklanma
- Ses ve alarm arayüzü mevcuttur.
- IP67, IK10



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CD2746G2T-IZS Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC), S / B: 0 Lux IR ile
Gündüz & Gece	IR
Shutter Hızı	1/3 sn - 1/100,000 sn
Shutter	Mevcut
Açı Ayarı	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°
P/N	P/N
WDR	120 dB
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Lens	
Lens Tipi	Varifocal lens, motor-driven lens, 2.8 - 12 mm
Odak Uzaklığı ve FOV	2,8 - 12 mm, yatay FOV 108 ° - 30 °, dikey FOV 56 ° - 17 °, diyagonal FOV 131 ° - 35 °
Diyafram Açıklığı	F1.4
Lens Yuvası	Ø14

DS-2CD2746G2T-IZS

4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

İris Tipi	Sabit
DORI	
DORI	2.8 - 12 mm: Geniş: D: 64.0 m, O: 25.4 m, R: 12.8 m, l: 6.4 m Dar: D: 190 m, O: 75.4 m, R: 38.0 m, l: 19.0 m
IR	
IR Mesafesi	40 m'ye kadar
IR Dalga Boyu	Mevcut
Akıllı Ek Işık	Mevcut
Ek Işık Tipi	IR
Video	
Maks. Çözünürlük	2688 × 1520
Ana Akış	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Akış	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Üçüncü Akış	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Üçüncü akış, belirli ayarlar altında desteklenir.
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 / H.265 + / H.264 + Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü akış: H.265 / H.264 * Üçüncü akış belirli ayarlar altında desteklenir.
Video Bit Hızı	32 Kbps - 8 Mbps
H.264 Profili	Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil
H.265 Profili	Ana Profil
H.264+	Ana akış
H.265+	Ana akış
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR

DS-2CD2746G2T-IZS

4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC)	H.264 - H.265
ROI	Ana akış ve alt akış için 1 sabit bölge
Ses	
Ortam Gürültüsü Filtreleme	Mevcut
Ses Örnekleme Oranı	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ses Sıkıştırma	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Ses Bit Hızı	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 - 192 Kbps (MP2L2)/8 - 320 Kbps (MP3)/16 - 64 Kbps (AAC)
Network	
Eşzamanlı Canlı Görüntü	6 kanala kadar
API	Açık Network Video Arayüzü (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar. 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı
Güvenlik	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, IP adresi filtresi, Güvenlik Denetim Günlüğü, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, TLS 1.1 / 1.2, WSSE ve Açık Ağ Video Arayüzü için özet kimlik doğrulama
Network Depolama	Micro SD / SDHC / SDXC kart (256 GB) yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) Üst düzey Hikvision hafıza kartı ile birlikte hafıza kartı şifreleme ve durum algılama desteklenir
Kullanıcı	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
İnternet Tarayıcısı	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10+ Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Görüntüleme	
SNR	≥ 52 dB
Gündüz / Gece Geçişi	Gündüz, Gece, Otomatik, Program
Görüntü Geliştirme	BLC, HLC, 3D DNR
Görüntü Parametreleri Geçişi	Mevcut
Görüntü Ayarları	İstemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilen döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kazanç, beyaz dengesi

DS-2CD2746G2T-IZS


4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

Arayüz	
Alarm	1 giriş, 1 çıkış (maks. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Ses	1 giriş (hat girişi), iki çekirdekli terminal bloğu, maks. giriş genliği: 3,3 Vpp, giriş empedansı: 4,7 K Ω , arayüz tipi: denge dışı; 1 çıkış (hat çıkışı), iki çekirdekli terminal bloğu, maks. çıkış genliği: 3,3 Vpp, çıkış empedansı: 100 Ω , arayüz tipi: denge dışı
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar dahili mikro SD / SDHC / SDXC yuvası
Donanım Sıfırlama	Mevcut
Ethernet Arayüzü	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Etkinlik	
Temel Etkinlik	Hareket algılama (insan ve araç hedefleri sınıflandırması), video kurcalama alarmı, istisna
Akıllı Etkinlik	Sahne değişikliği tespiti
Derin Öğrenme İşlevi	
Yüz Yakalama	Mevcut
Çevre Koruması	Çizgiyi geçme tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti
Genel Özellikler	
Depolama Koşulları	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F). Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Başlatma ve Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F). Nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC \pm % 25 PoE: 802.3af
Güç Tüketimi ve Akım	12 VDC, 0.88 A, maks. 10.5 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.35 A - 0.22 A, maks. 12.5 W
Güç Arayüzü	\varnothing 5,5 mm koaksiyel fiş
Kamera Materyali	Metal
Kamera Boyutu	\varnothing 153.3 mm x 111.6 mm
Paket Boyutu	244 mm x 174 mm x 173 mm
Kamera Ağırlığı	Yaklaşık. 865 g
Paket Ağırlığı ile	Yaklaşık. 1459 g
Bağlantı Yöntemi	NAS'a / hafıza kartına / FTP'ye yükleyin, gözetim merkezini bilgilendirin, kaydı tetikleyin, yakalamayı tetikleyin, e-posta gönderin, sesli uyarı

DS-2CD2746G2T-IZS

4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

Web Arayüz Dili	33 dil – İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya), Ukraynaca
General Fonksiyonlar	Titreşim önleyici, aynalama, özel alan maskeleyme, flaş günlüğü, e-posta yoluyla şifre sıfırlama, piksel sayacı
Yazılım Sıfırlama	Mevcut
Yazılım Versiyonu	V5.5.112
Sertifikalar	
EMC	FCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Güvenlik	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013); LOA (IEC/EN 60950-1)
Çevre	CE-ROHS (2011/65 / EU); WEEE (2012/19 / EU); REACH (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC))
Koruma	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

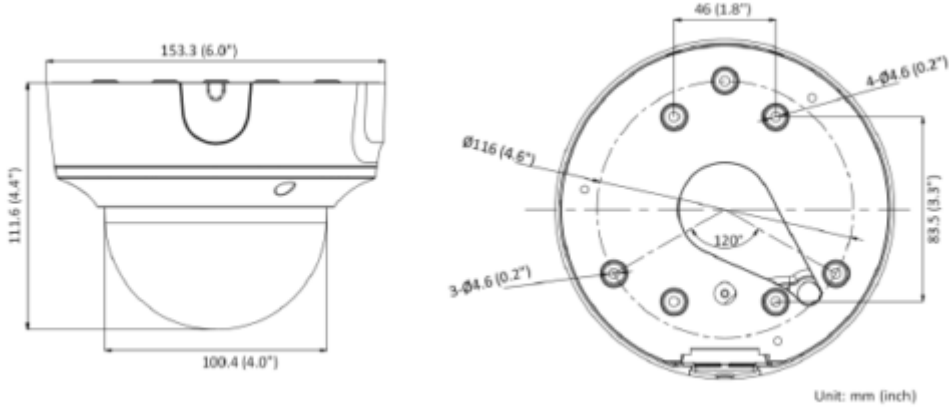

DS-2CD2746G2T-IZS

4 MP AcuSense DarkFighter Motorize Varifocal Dome Network Kamera

DS-1473ZJ-155 Wall Mount	DS-1227ZJ-DM44 Pendant Mount	DS-1473ZJ-155B Wall Mount	DS-1475ZJ-SUS Vertical Pole Mount	DS-1471ZJ-155 Pendant Mount
				
DS-1280ZJ-DM55 Junction Box	DS-1476ZJ-SUS Corner Mount			
				