

## DS-2CD3765G0-IZS

### 6 MP IR Varifocal Dome Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/1.8" Progresif tarama CMOS
- 3072 × 2048 @20fps
- H.265, H.265+
- 120dB WDR
- IP67, IK10
- IR mesafesi: 40 m'ye kadar
- DarkFighter tarafından desteklenmektedir.
- BLC/3D DNR/ROI/HLC
- 4 davranış analizi ve yüz algılama



Proje Ürünü

#### Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CD3765G0-IZS Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/1.8" Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC)
Shutter Hızı	1/3 s - 1/100,000 s
Shutter	Mevcut
Gündüz Gece	IR Filtresi
Dijital Parazit Azaltma	3D DNR
WDR	120 dB
Açı Ayarı	Pan: 0 ° - 355 °, Tilt: 0 ° - 75 °, Döndürme: 0 ° - 355 °
<b>Lens</b>	
Odak Uzaklığı	2.7 - 13.5 mm
Diyafam Açıklığı	F1.4
Focus	Otomatik
FOV	Yatay görüş alanı: 116 ° - 32 ° Dikey görüş alanı: 72 ° - 22 ° Çapraz görüş alanı: 157 ° - 38 °

## DS-2CD3765G0-IZS

### 6 MP IR Varifocal Dome Network Kamera

Lens Yuvası	Φ14
<b>IR</b>	
IR Mesafesi	40 m'ye kadar
Aydınlatıcı Dalga Boyu	850nm
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Profili	Ana Profil / Yüksek Profil
H.264+	Ana akış
H.265 Profili	Ana Profil
H.265+	Ana akış
Video Bit Hızı	32 Kbps - 16 Mbps
<b>Akıllı Özellikler</b>	
Akıllı Etkinlik	Çizgi geçiş tespiti, 1 hatta kadar yapılandırılabilir. İzinsiz giriş tespiti, 1 bölgeye kadar yapılandırılabilir. Unutulan eşya algılama, 1 bölgeye kadar yapılandırılabilir. Kayı çalıntı eşya tespiti, 1 bölgeye kadar yapılandırılabilir. Yüz algılama, Sahne değişikliği algılama
Temel Etkinlik	Hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna (network bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yetkisiz oturum açma, HDD dolu, HDD hatası)
Yüz Tanıma	Mevcut
Bağlantı Yöntemi	Tetikleme kaydı: hafıza kartı, network depolama, ön kayıt ve kayıt sonrası Yakalanan resimleri yükleyerek tetikleyin: FTP, HTTP, NAS, E-posta Tetikleme bildirimi: HTTP, ISAPI, alarm çıkışı, E-posta
ROI	Ana akış ve alt akış için 5 sabit bölge
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	3072 × 2048
Ana Akış	50Hz: 20fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Akış	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Üçüncü Akış	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240)

## DS-2CD3765G0-IZS

### 6 MP IR Varifocal Dome Network Kamera


Görüntü Geliştirme	BLC/3D DNR/HLC
Görüntü Ayarı	Döndürme modu, doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, AGC ve beyaz dengesi istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir
Hedef Kırpma	Mevcut
Gündüz/Gece Geçişi	Gündüz / Gece / Otomatik / Program / Alarm Girişiyle Tetiklendi
* Not: Ana akış çözünürlüğü 2944 x 1656 ve üzeri olduğunda, maksimum frame hızı tüm akışlar için 20 fps'dir.	
<b>Network</b>	
Network Depolama	Micro SD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR desteği
Protokoller	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Genel Fonksiyonlar	Anti-titreme, üç akış, aynalama, özel alan maskeleyme, e-posta yoluyla şifre sıfırlama, piksel sayacı, HTTP dinleme
API	ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK, Ehome
Güvenlik	Parola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifrelemesi, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS 1.2, EAP-LEAP, EAP-MD5), filigran, IP adresi filtresi, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, WSSE ve ONVIF, TLS1 için özet kimlik doğrulama .2
Eşzamanlı Canlı Görüntü	6 kanala kadar
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: yönetici, operatör ve kullanıcı
Kullanıcı	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
İnternet Tarayıcısı	Eklenmesi gerekli canlı görüntü: IE8 + Eklenmesiz canlı görüntü: Chr2ome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Yerel Hizmet: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+
<b>Arayüz</b>	
Ses	1 giriş (hat girişi, 3,5 mm), 1 çıkış (3,5 mm), mono ses
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Alarm	1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA)
Video Çıkışı	1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω / BNC) (Yalnızca ayarlama için)
Yerleşik Depolama	Dahili mikro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB'a kadar
Reset Butonu	Mevcut
<b>Ses</b>	
Ortam Gürültüsü Filtreleme	Mevcut

## DS-2CD3765G0-IZS

### 6 MP IR Varifocal Dome Network Kamera

Ses Örnekleme Oranı	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Ses Sıkıştırma	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3
Ses Bit Hızı	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/8Kbps-320Kbps(MP3)
<b>Genel Özellikler</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila +60 ° C (-22 ° F ila +140 ° F), nem% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Web Arayüz Dili	32 dil İngilizce, Rusça, Estonca, Bulgarca, Macarca, Yunanca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Slovakça, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, Portekizce, İspanyolca, Romence, Danca, İsveççe, Norveççe, Fince, Hırvatça, Slovence, Sırpça, Türkçe, Korece, Geleneksel Çince, Tayca, Vietnamca, Japonca, Letonca, Litvanca, Portekizce (Brezilya)
Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25 PoE (802.3af, sınıf 3)
Güç Tüketimi ve Akım	12 VDC, 0,9A, maks. 10,5 W PoE: (802.3af, 36V - 57V), 0.4A - 0.2A, maks. 12,5 W
Koruma Sertifikası	IP67, IK10
Malzeme	Ön kapak: metal, alt taban: metal, dome camı: plastik
Malzeme	Φ 153.4 × 133.2 mm
Boyutlar	Kamera: 1300 g Ambalajla birlikte: 1500 g

#### Dimensions

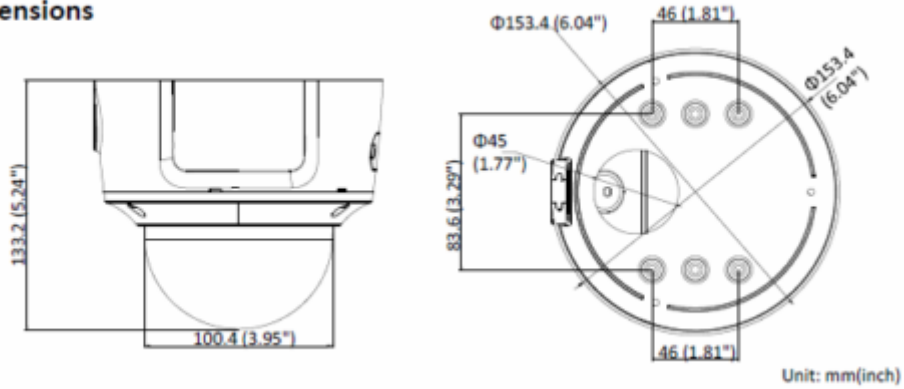

#### Accessories

