

DS-2DE4425IW-DE(S5)

4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome

Genel Özellikler



- 1 / 2,8 "Progresif Tarama CMOS
- 4 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- DarkFighter teknolojisiyle güçlendirilmiş mükemmel düşük ışık performansı
- 25 x optik zoom, 16 x dijital zoom
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, Bölgesel Pozlama, Bölgesel Odak
- 100 m'ye kadar IR mesafesi
- Derin öğrenme algoritmasına dayalı doğru insan ve araç hedef sınıflandırması ve alarmı
- Yüz yakalama: Aynı anda çekilen en fazla 5 yüz



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2DE4425IW-DE(S5) Teknik Özellikleri	
Kamera Modülü	
Görüntü Sensörü	1/2.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC); S / B: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC), IR ile 0 Lux
Shutter Hızı	1/1 s - 1/30000 s
Shutter	Mevcut
Fokus	yarı otomatik, manuel, otomatik
Gündüz & Gece	ICR
Gündüz / Gece Geçişi	gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş
BLC	Mevcut
WDR	120 dB WDR
HLC	Mevcut
3D DNR	Mevcut
Defog	Mevcut
EIS	Mevcut.

DS-2DE4425IW-DE(S5)

4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome

Bölgesel Pozlama	Mevcut
Bölgesel Odak	Mevcut
Görüntü Ayarları	doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
Beyaz dengesi	otomatik, ATW, sodyum lamba, floresan lamba, iç mekan, dış mekan, MWB, Kilitli WB
Dijital Zoom	16 x
Optik Zoom	25 x
Özel Alan Maskeleyme	24 adede kadar maske, poligon bölge, mozaik maske, maske rengi yapılandırılabilir
SNR	≥52dB
Lens	
Odak Uzaklığı	4.8 mm - 120 mm, 25 × Optik
Zoom Hızı	yakl. 3.6 s
FOV	Yatay görüş alanı: 55 ° - 2,4 ° (geniş dar), Dikey görüş alanı: 33 ° - 1,4 ° (geniş dar), Çapraz görüş alanı: 61,5 ° - 2,8 ° (geniş dar)
Diyafram Açıklığı	F1.6
PTZ	
Pan	360°
Tilt	-15° / 90°(otomatik flip)
Pan Hızı	pan hızı: 0,1 ° ila 80 ° / sn arasında yapılandırılabilir; preset hızı: 80 ° / s
Eğim Hızı	tilt hızı: 0,1 ° - 80 ° / sn arasında yapılandırılabilir, preset hızı 80 ° / sn
Orantılı Zoom	Mevcut
Presets	300
Patrol Tarama	Her patrol için 32 ön ayarlı 8 patrol
Pattern Tarama	4 pattern tarama
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Park Eylemi	preset, pattern tarama, patrol tarama, otomatik tarama, tilt tarama, random tarama, frame tarama, panorama tarama
3D Konumlandırma	Mevcut
PTZ Durum Ekranı	Mevcut
Preset Dondurma	Mevcut

DS-2DE4425IW-DE(S5)

4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome

Planlı Görev	preset, pattern tarama, patrol tarama, otomatik tarama, tilt tarama, random tarama, frame tarama,panorama tarama, dome yeniden başlatma, dome ayarı, aux çıkışı
Video	
Maks. Çözünürlük	2560 × 1440
Akış Türü	ana akış, alt akış, üçüncü akış
Ana Akış	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Akış	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Video Sıkıştırma	H.265, H.264, MJPEG
Video Bit Hızı	32 kbps - 16384 kbps
H.264 Profili	temel profil, ana profil, yüksek profil
H.265 Profili	ana profil
H.264+	Mevcut
H.265+	Mevcut
SVC	Mevcut
ROI	dinamik yüz izleme, sabit bölge, ana akış, alt akış ve üçüncü akış sırasıyla sekiz sabit alanı destekler
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Ses Bit hızı	MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps
Ses Örnekleme Oranı	MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Ortam Gürültüsü Filtreleme	Mevcut
Akıllı Özellikler	
Yüz Yakalama	Mevcut
Temel Etkinlik	ses istisnası, hareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna
Akıllı Etkinlik	izinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulmuş eşya tespiti, kayıp çalınmış eşya tespiti
Akıllı Kayıt	ANR, Çift VCA


DS-2DE4425IW-DE(S5)

4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome

Alarm Bağlantısı	Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP'ye yükleme
Network	
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISUP
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20
Kullanıcı / Yetkilendirme	32
Sorunsuz Akış	Mevcut
Güvenlik Önlemleri	Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi
Kullanıcı	iVMS-4200, Hik-Connect
İnternet Tarayıcısı	IE 8 to 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	RJ45, self-adaptive 10M/100M Ethernet port
Yerleşik Depolama	256 GB'a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartlarını destekler
Alarm Girişi	1 alarm girişi
Alarm Çıkışı	1 alarm çıkışı
Ses Girişi	1 ses girişi, 2.0 - 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10
Ses Çıkışı	1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω
Ek Işık	
IR Mesafesi	100 m
Genel Özellikler	
Güç	12 VDC, PoE (802.3at)
Güç Tüketimi ve Akım	Maks. Alan sayısı 24 W, maks. Ek ışık için 9 W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F); % 90 bağıl nemden düşük nem
Reset	Mevcut
Malzeme	ADC 12, PC, PC+10% GF
Boyutlar	Φ 164.5 mm x 290 mm

DS-2DE4425IW-DE(S5)**4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome**

Net Ağırlık	Yaklaşık. 2 kg
Sertifikalar	IP66, 4000V Yıldırım Koruması, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

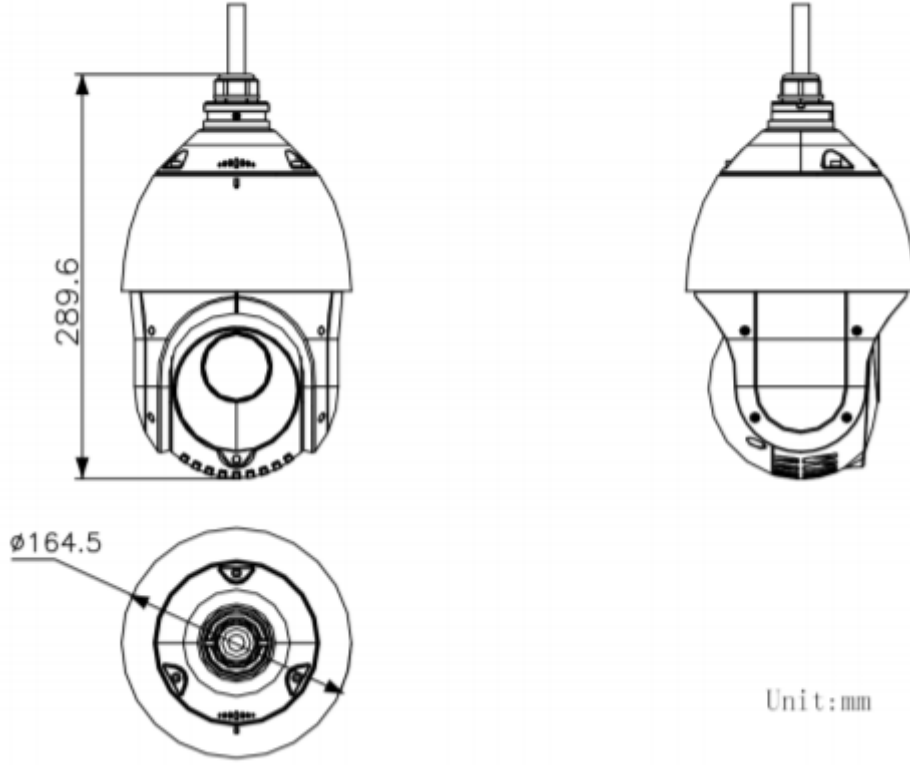

DS-2DE4425IW-DE(S5)

4" 4 MP 25X DarkFighter IR Network Speed Dome

• **Accessory**

• **Included**



DS-1618ZJ
Wall Mount



ASW0081-1220002W

• **Optional**



DS-1682ZJ
Extendable Pole for
Pendant Mount



DS-1602ZJ
Wall Mount



DS-1604ZJ-box
Wall mount with
junction box



DS-1604ZJ
Wall mount with
junction box



DS-1604ZJ-BOX-CORNER
Wall Mount with
junction box



DS-1604ZJ-pole
Vertical Pole Mount



DS-1604ZJ-BOX-POLE
Vertical Pole Mount with
junction box



DS-1604ZJ-corer
Corner Mount

HIKVISION



DS-1661ZJ
Pendant Mount



DS-1662ZJ
Pendant Mount



DS-1663ZJ
Ceiling Mount



DS-1673ZJ
Horizontal Pole Mount



DS-1681ZJ
Installation Adapter



DS-1619ZJ
Gooseneck Mount



DS-1660ZJ
Parapet wall mount



DS-1667ZJ
Extendable Pole for
Pendant Mount



DS-1100KI
Network Keyboard



LAS60-57CN-RJ45
Hi-PoE midspan



DS-1005KI
USB Joy-stick

*DS-1673ZJ should be used with DS-1661ZJ or DS-1602ZJ.