

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera



Proje Ürünü

Genel Özellikler

- 180 ° ekleme görüntüsü, görüntü, kamera tarafından kapsanan tüm sahneleri sunar.
- Panoramik kamera bağlantısı PTZ tasarımı, panoramik kamera ile 180 ° görüntülerin yanı sıra PTZ kamera ile yakın plan görüntüler yakalayan yüksek hızlı PTZ, panoramik alan üzerinde hızlı ayrıntılı konumlandırma işlevi sunabilir.
- 4 MP'ye kadar her lens, net görüntüler yakalar ve daha fazla ayrıntı video wall'da görüntülenebilir.
- Derin öğrenme algoritmalarına dayanan hedef filtreleme, yanlış alarmları azaltmak için hedefler insan, araç ve diğerleri olarak sınıflandırılabilir.
- Dahili ısıtıcı, ultra düşük sıcaklık -40 °C'ye kadar başlar



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2 Teknik Özellikleri	
Kamera Modülü	
Tek Dokunuşla Bağlantı	Mevcut
İzleme Modu	Manuel / Otomatik
Birden Çok Hedef Takibi	Mevcut
Hedef Sayısı	Aynı anda en fazla 30 hedef tespit edilebilir.
Hedef Değiştirme Süresi	<1 s
Kalibrasyon	Manuel / Otomatik
Takip Süresi	60 saniyeye kadar
Hassasiyet Ayarları	Mevcut
Akıllı Görüntü Geliştirme	HLC, BLC, 3D DNR, Bölgesel Pozlama
Panoramik Kamera	

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera

Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC)
Odak Uzaklığı	2.8 mm
Özel Alan Maskeleye	8 programlanabilir poligon özel alan maskeleye, maske rengi yapılandırılabilir.
3D DNR	Mevcut
HLC	Mevcut
Görüş Alanı	Yatay görüş alanı: 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
Ana Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (5520 × 2400, 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2784 × 1200) 60Hz: 30fps (5520 × 2400, 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2784 × 1200)
Alt Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320) 60Hz: 30fps (2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320)
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (4096 × 1800, 3840 × 1680, 2784 × 1200, 2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320) 60Hz: 30fps (4096 × 1800, 3840 × 1680, 2784 × 1200, 2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320)
PTZ Kamerayı İzleme	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC) IR ile 0 Lux
SNR	≥52dB
Shutter Hızı	1 s - 1/30,000 s
Shutter	Mevcut
Odak Uzaklığı	6.0 - 240 mm
Zoom Hızı	Yaklaşık. 4,4 s
FOV	Yatay görüş alanı: 56,6 ° - 1,8 ° (Geniş Dar) Dikey görüş alanı: 33,7 ° - 1,0 ° (Geniş Dar) Çapraz görüş alanı: 63,4 ° - 2,0 ° (Geniş Dar)
Diyafram Açıklığı	F1.2
Dijital Zoom	16 x
Optik Zoom	40 x
WDR	120 dB
EIS	Mevcut

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera

Optik Defog	Mevcut
Bölgesel Odak	Mevcut
Pan ve Tilt Aralığı	Pan: 360 ° sonsuz, Tilt: -15 ° - 90 ° (Otomatik Çevirme)
Pan ve Tilt Hızı	Pan Manuel Hızı: 0,1 ° / sn - 210 ° / sn (Yapılandırılabilir), Pan Preset Hızı: 240 ° / sn Tilt Manuel Hızı: 0,1 ° / sn - 150 ° / sn (Yapılandırılabilir), Tilt Preset Hızı: 200 ° / sn
Orantılı Zoom	Mevcut
Preset	300
Patrol Tarama	8 patrols
Pattern Tarama	4 patterns
Park Eylemi	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama
Planlı Görev	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama/ Dome Yeniden Başlatma/ Dome Ayarı/ Aux Çıkışı
Özel Alan Maskeleyme	24 programlanabilir poligon özel alan maskeleyme, maske rengi yapılandırılabilir.
Son Görüntü Belleği	Mevcut
3D Konumlandırma	Mevcut
PTZ Durum Ekranı	Mevcut
Preset Dondurma	Mevcut
Ana Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Aydınlatıcı	
IR Mesafesi	250 m
Smart IR	Mevcut
Video	
H.264 Profili	Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil
Video Sıkıştırma	Ana Akış: H.265 / H.264 Alt Akış: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akış: H.265 / H.264

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera


H.264+	Mevcut
H.265+	Mevcut
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Ses Örnekleme Oranı	MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Akıllı Özellikler	
Akıllı Etkinlik	[Panoramik Kamera] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti[PTZ Kamera] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulmuş eşya tespiti, kayıp çalıntı eşya tespiti
Yüz Yakalama	[PTZ Kamera] Aynı anda 30 yüze kadar algılama desteği. Hareket halindeki yüzü algılama, izleme, yakalama, derecelendirme, seçme ve yüzün en iyi yüz resmini çıkarma desteği
İnsan Yoğunluğu	[Panoramik Kamera] Yapılandırılmış alandaki insan yoğunluğu seviyesinin tespit edilmesine destek verir.
Akıllı Takip	Manuel Takip; Panoramik İzleme; Olay Takibi; birden çok sahnede patrol takibini destekleyin
Alarm Bağlantısı	Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP'ye yükleme
Akıllı Kodlama	H.265+, H.264+, ROI, SVC
Network	
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Açık uçlu API, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü taraf yönetim platformu, ISUP
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20
Kullanıcı / Yetkilendirme	32
Sorunsuz Akış	Mevcut
Güvenlik Önlemleri	Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi
Kullanıcı	iVMS-4200
İnternet Tarayıcısı	IE 8+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	RJ45,Self-adaptive 10 M/100 M/1000 M Ethernet Arayüzü

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2**16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera**

Fiber Arayüz	FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310 / RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km'ye kadar iletim mesafesi
Yerleşik Depolama	Dahili microSD yuvası, 256 GB'a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartları destekler
RS-485	Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P ve Pelco-D kendinden uyarlamalı
Alarm Girişi	7 kanal alarm girişi
Alarm Çıkışı	2 kanal alarm çıkışı
Ses Girişi	1 ses girişi, 2.0 - 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10
Ses Çıkışı	1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω
Genel Özellikler	
Güç	36 VDC, maks. 150 W; Hi-POE, maks. 75 W
Çalışma Sıcaklığı	-40°C - 70°C (-40°F - 158°F)
Çalışma Nemi	≤ 95%
Sertifikalar	IP66 Standardı, IK10, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Reset	Mevcut
Buğu Çözücü	Mevcut
Malzeme	ADC12
Boyutlar	Φ 391.8mm × 400.5mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 18 kg

DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2

16MP 180° Panoramik & PTZ Kamera

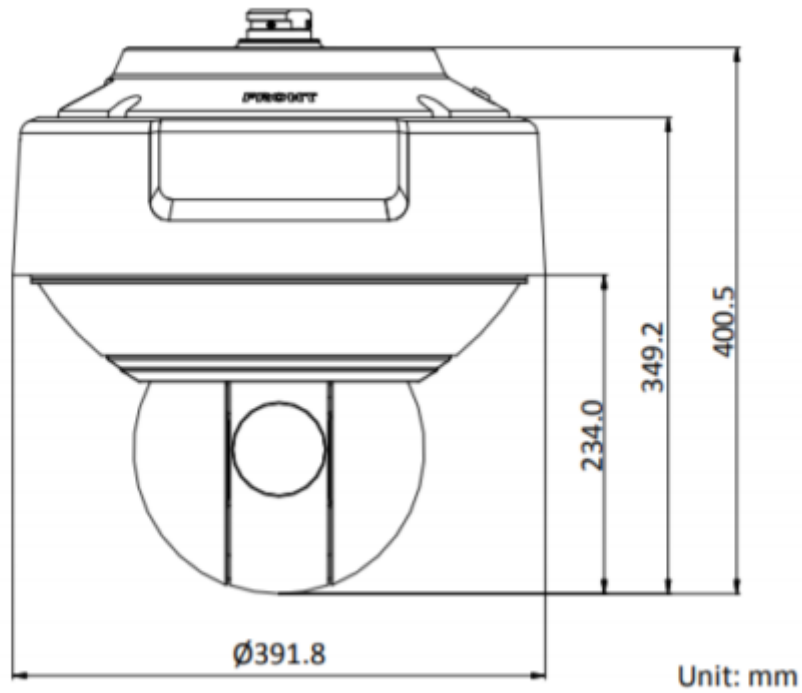

DS-1603ZJ-P
Wall Mounting Bracket



DS-1668ZJ-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1668ZJ(20)-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1603ZJ-Pole-P
Vertical Pole Mounting Bracket