

DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2

PTZ'li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera



Proje Ürünü

Genel Özellikler

Panoramik Kamera

- 4 adet 1 / 1.8 "8 MP progresif tarama CMOS
- 8160 × 3616'ya kadar çözünürlük @ 30fps
- Yatay görüş alanı: 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
- 8 MP video çıkış modunda insan yoğunluğu algılamayı destekler.

PTZ Kamerayı İzleme

- 2/3" 8 MP progresif tarama CMOS
- 4096 × 2160'a kadar çözünürlük @ 30 fps
- Pan ve tilt aralığı: 360° (Pan), -15° to 90° (Tilt)
- 36 × Optik Zoom, 16 × Dijital Zoom
- IR mesafesi: 250 m



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2 Teknik Özellikleri	
Kamera Modülü	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / İç Mekan / Dış Mekan / Floresan Lamba / Sodyum Lamba
Gündüz Gece	ICR
Gündüz / Gece Geçiş	Gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş
Görüntü Ayarları	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
Görüntü Parametreleri Geçiş	Mevcut
SNR	≥55dB
Odak Modu	Otomatik / Yarı otomatik / Manuel
Akıllı Görüntü Geliştirme	HLC, BLC, EIS, 3D DNR, Optik Defog Giderme, Bölgesel Odak, Bölgesel Pozlama

DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2

PTZ'li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera

Panoramik Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC)
Odak Uzaklığı	2.8 mm
Görüş Alanı	Yatay görüş alanı: 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
Ana Akış Çözünürlüğü	50 Hz: 25 fps 32 MP video çıkış modu: 8160 × 3616; 8 MP video çıkış modu: 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192 60 Hz: 30 fps 32 MP video çıkış modu: 8160 × 3616; 8 MP video çıkış modu: 4096 × 1800, 3840 × 1680, 2720 × 1192
Alt Akış Çözünürlüğü	50 Hz: 25 fps 32 MP video çıkış modu: 3072 × 1280, 1560 × 656, 704 × 320; 8 MP video çıkış modu: 704 × 320, 512 × 232 60 Hz: 30 fps 32 MP video çıkış modu: 3072 × 1280, 1560 × 656, 704 × 320; 8 MP video çıkış modu: 704 × 320, 512 × 232
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	8 MP video çıkış modu: 2048 × 896, 1280 × 560, 704 × 320, 512 × 232
PTZ Kamerayı İzleme	
Görüntü Sensörü	2/3" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC) S / B: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC) IR ile 0 Lux
Shutter Hızı	1 s - 1/30,000 s
Shutter	Mevcut
Dijital WDR	Mevcut
Odak Uzaklığı	7.5 - 277.5 mm
Zoom Hızı	Yaklaşık. 7.8 s
FOV	Yatay görüş alanı: 56,1 ° - 2,0 ° (Geniş Dar) Dikey görüş alanı: 33,4 ° - 1,1 ° (Geniş Dar) Çapraz görüş alanı: 62,9 ° - 2,3 ° (Geniş Dar)
Diyafram Açıklığı	F1.5
Dijital Zoom	16 x
Optik Zoom	36 x
Pan ve Tilt Aralığı	Pan: 360 ° sonsuz, Tilt: -15 ° 90 ° (Otomatik Çevirme)

DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2

PTZ'li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera

Pan ve Tilt Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1 ° / s - 210 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Preset Hızı: 240 ° / s Tilt Manuel Hız: 0,1 ° / sn - 150 ° / sn (Yapılandırılabilir), Tilt Preset Hızı: 200 ° / sn
Orantılı Zoom	Mevcut
Preset	300
Patrol Tarama	8 patrols
Pattern Tarama	4 patterns
Son Görüntü Belleği	Mevcut
Park Eylemi	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama
Planlı Görev	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama/ Dome Yeniden başlatma/ Dome Ayarı/ Aux Çıkışı
Özel Alan Maskeleyme	Maske rengi yapılandırılabilir, dikdörtgen bölge
3D Konumlandırma	Mevcut
PTZ Durum Ekranı	Mevcut
Önceden Ayarlanmış Preset	Mevcut
Ana Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (4096 × 2160, 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Aydınlatıcı	
IR Mesafesi	250 m
Smart IR	Mevcut
Video	
Video Sıkıştırma	H.265, H.264
H.264+	Mevcut
H.265+	Mevcut
Ses	

DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2


PTZ'li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera

Ses Sıkıştırma	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Ses Örnekleme Oranı	MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Akıllı Özellikler	
Akıllı Etkinlik	[Panoramik Kanal] Saldırı tespiti, çizgi geçme tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkma tespiti[PTZ Kanalı] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulmuş eşya tespiti, kayıp çalınmış eşya tespiti
Akıllı Takip	Manuel Takip; Panoramik İzleme; Olay Takibi; birden fazla sahnede patrol takibini destekleyin
Alarm Bağlantısı	Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP'ye yükleme
Akıllı Kodlama	H.265 +, H.264 +, düşük bit hızı, ROI, SVC
Network	
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Açık uçlu API, ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü taraf yönetim platformu, ISUP
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20
Kullanıcı / Yetkilendirme	32
Sorunsuz Akış	Mevcut
Güvenlik Önlemleri	Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi
Kullanıcı	iVMS-4200
İnternet Tarayıcısı	IE 8+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	RJ45, Kendinden uyarlamalı 10 M / 100 M / 1000 M Ethernet Arayüzü
Fiber Arayüz	FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310 / RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km'ye kadar iletim mesafesi
Yerleşik Depolama	Dahili microSD yuvası, 256 GB'a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartları destekler
RS-485	Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P ve Pelco-D kendinden uyarlamalı
Alarm Girişi	7 kanal alarm girişi
Alarm Çıkışı	2 kanal alarm çıkışı

DS-2DP3218ZIXS-D/836/T2

PTZ'li 180 ° 32 MP PanoVu Kamera

Ses Girişi	1 ses girişi, 2.0 - 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10
Ses Çıkışı	1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω
Genel Özellikler	
Güç	36 VDC (Maks. 135 W, IR için maks. 12 W dahil)
Çalışma Sıcaklığı	-40°C / 60°C (-40°F / 140°F)
Çalışma Nemi	≤ 95%
Reset	Mevcut
Buğu Çözücü	Mevcut
Malzeme	ADC12
Boyutlar	Φ 391.8mm × 400.5mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 18 kg
Koruma Sertifikası	IK10, IP66 Standardı, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması

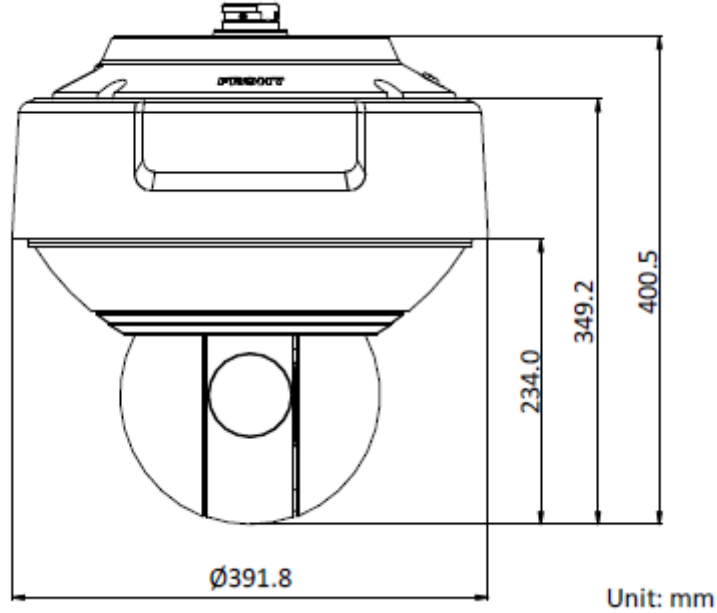

DS-1603ZI-P
Wall Mounting Bracket



DS-1668ZI-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1668ZI(20)-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1603ZI-Pole-P
Vertical Pole Mounting
Bracket