

DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2

PTZ'li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera



Proje Ürünü

Genel Özellikler

Panoramik Kamera

- 8 adet 1 / 1,8 "4 MP progresif tarama CMOS
- 2 x 5520 x 2400'e kadar çözünürlük @ 30 fps
- Yatay görüş alanı: 2 x 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
- Panoramik kanalda insan yoğunluğu tespitini destekler.

PTZ Kamerayı İzleme

- 1 / 1,8 "4 MP progresif tarama CMOS
- 2560 x 1440 çözünürlük @ 30 fps'ye kadar
- Pan ve tilt aralığı: 360 ° (Pan), -15 ° ila 90 ° (Tilt)
- 40 x Optik Zoom, 16 x Dijital Zoom
- IR mesafesi: 250 m



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2 Teknik Özellikleri	
Kamera Modülü	
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / İç Mekan / Dış Mekan / Floresan Lamba / Sodyum Lamba
Gündüz Gece	ICR
Gündüz / Gece Geçiş	Gündüz, gece, otomatik, programlı geçiş
Görüntü Ayarları	Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik
Görüntü Parametreleri Geçiş	Mevcut
SNR	≥55dB
Odak Modu	Otomatik / Yarı otomatik / Manuel
Akıllı Görüntü Geliştirme	HLC, BLC, EIS, 3D DNR, Optik Defog Giderme, Bölgesel Odak, Bölgesel Pozlama

DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2

PTZ'li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera

Panoramik Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.6, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.6, AGC)
Odak Uzaklığı	2.8 mm
Görüş Alanı	Yatay görüş alanı: 2 x 180 ° Dikey görüş alanı: 85 °
Ana Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2 x 5520 x 2400, 2 x 3840 x 1680, 2 x 2784 x 1200) 60Hz: 30fps (2 x 5520 x 2400, 2 x 3840 x 1680, 2 x 2784 x 1200)
Alt Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2 x 2048 x 896, 2 x 1280 x 560, 2 x 704 x 320) 60Hz: 30fps (2 x 2048 x 896, 2 x 1280 x 560, 2 x 704 x 320)
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2 x 4096 x 1800, 2 x 3840 x 1680, 2 x 2784 x 1200, 2 x 2048 x 896, 2 x 1280 x 560, 2 x 704 x 320) 60Hz: 30fps (2 x 4096 x 1800, 2 x 3840 x 1680, 2 x 2784 x 1200, 2 x 2048 x 896, 2 x 1280 x 560, 2 x 704 x 320)
Özel Alan Maskeleyme	8 programlanabilir poligon gizlilik maskesi, maske rengi yapılandırılabilir.
PTZ Kamerayı İzleme	
Görüntü Sensörü	1/1.8" progresif tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC) S / B: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC) IR ile 0 Lux
Shutter Hızı	1 s - 1/30,000 s
Shutter	Mevcut
Odak Uzaklığı	6,0 ila 240 mm
Zoom Hızı	Yaklaşık. 4,4 s
FOV	Yatay görüş alanı: 56,6 ° - 1,8 ° (Geniş Dar) Dikey görüş alanı: 33,7 ° - 1,0 ° (Geniş Dar) Çapraz görüş alanı: 63,4 ° - 2,0 ° (Geniş Dar)
Diyafram Açıklığı	F1.2
Dijital Zoom	16 x
Optik Zoom	40 x
WDR	120 dB
Pan ve Tilt Aralığı	Pan: 360 ° sonsuz, Tilt: -15 ° - 90 ° (Otomatik Çevirme)
Pan ve Tilt Hızı	Pan Manuel Hızı: 0.1 ° / s - 210 ° / s (Yapılandırılabilir), Pan Preset Hızı: 240 ° / s Tilt Manuel Hızı: 0,1 ° / sn - 150 ° / sn (Yapılandırılabilir), Tilt Preset Hızı: 200 ° / sn
Orantılı Zoom	Mevcut

DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2

PTZ'li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera

Preset	300
Patrol Tarama	8 patrols
Pattern Tarama	4 patterns
Park Eylemi	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama
Planlı Görev	Preset/ Pattern Tarama/ Patrol Tarama/ Otomatik Tarama/ Tilt Tarama/ Random Tarama/ Frame Tarama/ Panorama Tarama/ Dome Yeniden başlatma/ Dome Ayarı/ Aux Çıkışı
Özel Alan Maskeleyme	24 programlanabilir poligon gizlilik maskesi, maske rengi yapılandırılabilir.
3D Konumlandırma	Mevcut
PTZ Durum Ekranı	Mevcut
Önceden Ayarlanmış Preset	Mevcut
Ana Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Alt Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Üçüncü Akış Çözünürlüğü	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Aydınlatıcı	
IR Mesafesi	250 m
Smart IR	Mevcut
Video	
Video Sıkıştırma	H.265, H.264
H.264+	Mevcut
H.265+	Mevcut
Ses	
Ses Sıkıştırma	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Ses Örnekleme Oranı	MP2L2: 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, PCM: 8kHz, 16kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
Akıllı Özellikler	
Akıllı Etkinlik	[Panoramik Kanal] Saldırı tespiti, çizgi geçme tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkma tespiti[PTZ Kanalı] İzinsiz giriş tespiti, çizgi geçiş tespiti, bölge giriş tespiti, bölgeden çıkış tespiti, unutulmuş eşya tespiti, kayıp çalınmış eşya tespiti

DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2


PTZ'li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera

Yüz Yakalama	[PTZ Kanalı] Aynı anda 30 yüze kadar algılama desteği. Hareket halindeki yüzü algılama, izleme, yakalama, derecelendirme, seçme ve yüzün en iyi yüz resmini çıkarma desteği
İnsan Yoğunluğu	[Panoramik Kanal] Yapılandırılmış alandaki insan yoğunluğu seviyesinin tespit edilmesine destek sağlar.
Akıllı Takip	Manuel Takip; Panoramik İzleme; Olay Takibi; birden fazla sahnede patrol takibini destekleyin
Alarm Bağlantısı	Preset, patrol taraması, pattern taraması, hafıza kartı video kaydı, alarm çıkışı, e-posta gönderme, gözetim merkezine bildirme, FTP'ye yükleme
Akıllı Kodlama	H.265 +, H.264 +, düşük bit hızı, ROI, SVC
Network	
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protokoller	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
API	Açık uçlu API, ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, Hikvision SDK, Üçüncü taraf yönetim platformu, ISUP
Eşzamanlı Canlı Görüntü	20
Kullanıcı / Yetkilendirme	32
Sorunsuz Akış	Mevcut
Güvenlik Önlemleri	Kimliği doğrulanmış kullanıcı adı ve parola, MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulamalı erişim, IP adresi filtresi
Kullanıcı	iVMS-4200
İnternet Tarayıcısı	IE 8+
Arayüz	
İletişim Arayüzü	RJ45, Kendinden uyarlamalı 10 M / 100 M / 1000 M Ethernet Arayüzü
Fiber Arayüz	FC arayüzü, dahili fiber modül, 1000M, TX1310 / RX1550 nm dalga boyu, tek modül fiber, 20 km'ye kadar iletim mesafesi
Yerleşik Depolama	Dahili microSD yuvası, 256 GB'a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartları destekler
RS-485	Yarı çift yönlü, HIKVISION, Pelco-P ve Pelco-D kendinden uyarlamalı
Alarm Girişi	7 kanal alarm girişi
Alarm Çıkışı	2 kanal alarm çıkışı
Ses Girişi	1 ses girişi, 2.0 - 2.4Vp-p, 1k Ohm ±% 10

DS-2DP3236ZIXS-D/440/T2

PTZ'li 360 ° 32 MP PanoVu Kamera

Ses Çıkışı	1 ses çıkışı, hat seviyesi, empedans: 600 Ω
Genel Özellikler	
Güç	36 VDC, maks. 150 W
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ile 60 ° C (-40 ° F ile 140 ° F)
Çalışma Nemi	≤ 95%
Koruma Sertifikası	IP66 Standardı, IK10, 6000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Reset	Mevcut
Buğu Çözücü	Mevcut
Malzeme	ADC12
Boyutlar	Φ 391.8mm × 400.5mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 18 kg

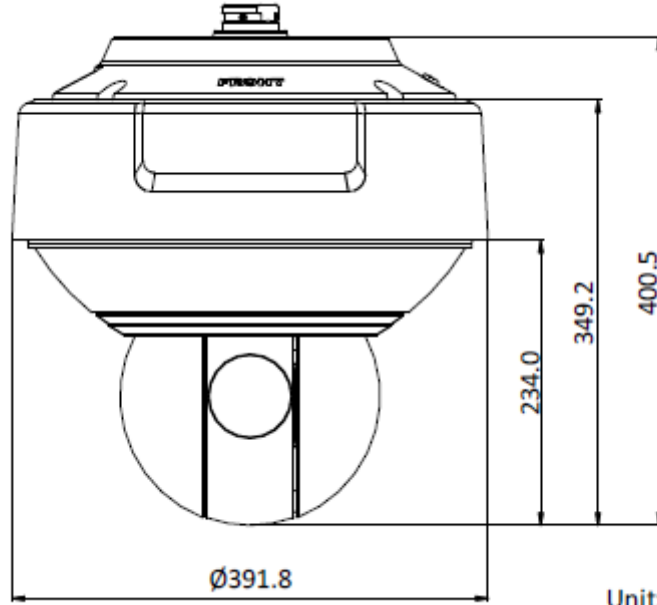

DS-1603ZJ-P
Wall Mounting Bracket



DS-1668ZJ-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1668ZJ(20)-P
Pendant Mounting Bracket



DS-1603ZJ-Pole-P
Vertical Pole Mounting
Bracket