

DS-7216HUHI-K2 (S)

16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR

Genel Özellikler

- 16 kanal ve 2 HDD 1U DVR
- H.265 pro + sıkıştırma teknolojisi
- 8 MP @ 8 fps, 5 MP @ 12 fps'ye kadar kodlama yeteneği
- Adaptif olarak 5 sinyal girişi (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- 32 adede kadar network kamerası bağlanabilir.



Teknik Özellikler

| Hikvision DS-7216HUHI-K2 (S) Teknik Özellikleri | |
|---|--|
| Çevre Koruması | |
| Çizgiyi Geçme Algılama / İzinsiz Giriş Algılama | 2 kanal Geliştirilmiş VCA modu açık: 16 kanal |
| Kayıt | |
| Video Sıkıştırma | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 |
| Kodlama Çözünürlüğü | 8 MP Lite modu etkinleştirilmediğinde: 8 MP / 5 MP / 3K / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF 8 MP Lite modu etkinleştirildiğinde: 8 MP Lite / 5 MP / 4 MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF |
| Frame Hızı | Ana akış: 8 MP Lite modu etkinleştirilmediğinde: 8 MP @ 8 fps / 5MP @ 12 fps / 3K @ 12 fps / 4 MP @ 15 fps / 3 MP @ 18 fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) *: 8 MP @ 8 fps yalnızca DS-7204HUHI-K2'nin 1. kanalı için kullanılabilir. 8 MP Lite modu etkinleştirildiğinde: 8 MP Lite / 5 MP @ 12 fps / 4 MP / 3MP / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 15 fps *: 8 MP Lite yalnızca DS-7204HUHI-K2 için mevcuttur.Alt akış: 25fps'de WD1 / 4CIF / CIF (P) / 30fps (N) |
| Video Bit Hızı | 32 Kbps - 10 Mbps |
| Çift Akış | Mevcut |
| Akış Türü | Video, Video ve Ses |

DS-7216HUHI-K2 (S)**16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR**


| | |
|--|--|
| Ses Sıkıştırma | G.711u |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps |
| Video ve Ses | |
| IP Video Girişi | 8 kanal (24 kanala kadar) Gelişmiş IP modu açık: 16 kanal (32 kanala kadar), her biri 4 Mbps'ye kadar. 8 MP'ye kadar çözünürlük H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP kameraları destekler. |
| Analog Video Girişi | 16-kanal BNC arayüzü (1.0 Vp-p, 75 Ω), koaksitron bağlantısını destekler. |
| HDTVI Girişi | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
| AHD Girişi | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| HDCVI Girişi | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
| CVBS Girişi | PAL/NTSC |
| CVBS Çıkışı | 1 kanal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), çözünürlük: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
| VGA Çıkışı | 1-kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| HDMI Çıkışı | 1-kanal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
| Ses Girişi | 4 kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Koaksiyel kablo ile 16 kanal |
| Ses Çıkışı | 1-kanal, RCA (Linear, 1 KΩ) |
| İki Yönlü Ses | 1-kanal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (ilk ses girişini kullanarak) |
| Eşzamanlı Playback | 16-kanal |
| Network | |
| Toplam Bant Genişliği | 128 Mbps |
| Gelen Bant Genişliği (Gelişmiş IP Modu) | 128 Mbps'ye kadar |
| Uzak Bağlantı | 128 |
| Network Protokolü | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
| Network Arayüzü | 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet arayüzü |
| Yardımcı Arayüz | |
| SATA | 2, SATA arayüz |
| Kapasite | Her disk için 10 TB'a kadar kapasite |

DS-7216HUHI-K2 (S)

16-kanal 5 MP 1U H.265 DVR

| | |
|---------------------------|--|
| Seri Arayüz | RS-485 (yarı çift yönlü) |
| USB Arayüz | Ön panel: 1 × USB 2.0 Arka panel: 1 × USB 3.0 |
| Alarm Girişi / Çıkışı | 16/4 |
| Genel Özellikler | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC, 5 A |
| Tüketim (HDD Olmadan) | ≤ 25 W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ° C ile +55 ° C (+14 ° F ile +131 ° F) |
| Çalışma Nemi | % 10 ila % 90 |
| Boyutlar | 380 × 320 × 48 mm |
| Net Ağırlık (HDD Olmadan) | ≤ 2 kg |

Physical Interface

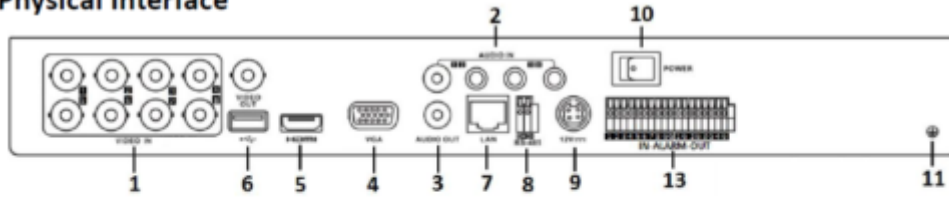

*: The rear panel of DS-7204/7216HUHI-K2 provides 4/16 video input interfaces.

| No. | Description | No. | Description |
|-----|----------------------------|-----|-------------------------|
| 1 | Video and Coaxial Audio In | 8 | RS-485 Serial Interface |
| 2 | AUDIO IN, RCA Connector | 9 | 12 VDC Power Input |
| 3 | AUDIO OUT, RCA Connector | 10 | Power Switch |
| 4 | VGA Interface | 11 | GND |
| 5 | HDMI Interface | 12 | VIDEO OUT |
| 6 | USB Interface | 13 | Alarm In/Out |
| 7 | LAN Network Interface | | |