


ALCATEL SpeedTouch Modem Port Açma Ayarları

ALCATEL SpeedTouch Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına Bilgisayarın Ağ geçidi ipsini yazarak (Örneğin <http://10.0.0.138>) yazarak enter butonuna basınız.

Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemi gerçekleştirin.

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->Advanced bölümüne -> NAPT seçeneğine tıklayınız.

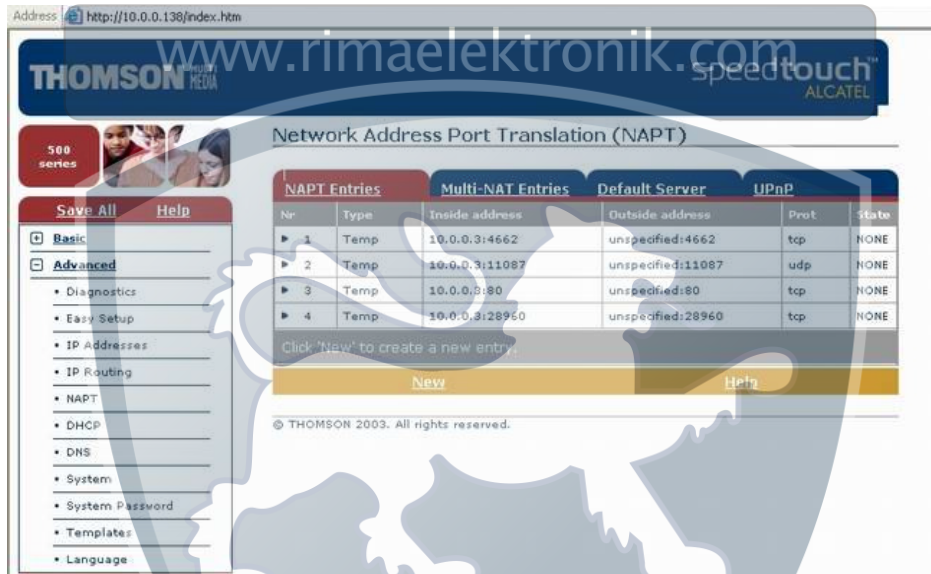

Address: <http://10.0.0.138/index.htm>

THOMSON MULTI MEDIA speedtouch™ ALCATEL

500 series

Network Address Port Translation (NAPT)


NAPT Entries	Multi-NAT Entries	Default Server	UPnP		
Nr	Type	Inside address	Outside address	Prot	State
▶ 1	Temp	10.0.0.3:4662	unspecified:4662	tcp	NONE
▶ 2	Temp	10.0.0.3:11087	unspecified:11087	udp	NONE
▶ 3	Temp	10.0.0.3:80	unspecified:80	tcp	NONE
▶ 4	Temp	10.0.0.3:28960	unspecified:28960	tcp	NONE

Click 'New' to create a new entry.

New Help

© THOMSON 2003. All rights reserved.

New butonuna basarak Port ekleme işlemine başlayınız. **Protocol** kısmından **TCP** seçip, **Inside IP** kısmına PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **Outside IP** kısmını 0.0.0.0 olarak bırakınız. Inside Port ve Outside Port kısımlarına açmak istediğimiz portu yazıp Apply butonuna basınız. Aynı işlemleri **Protocol** kısmından UDP yi seçerek yapınız.

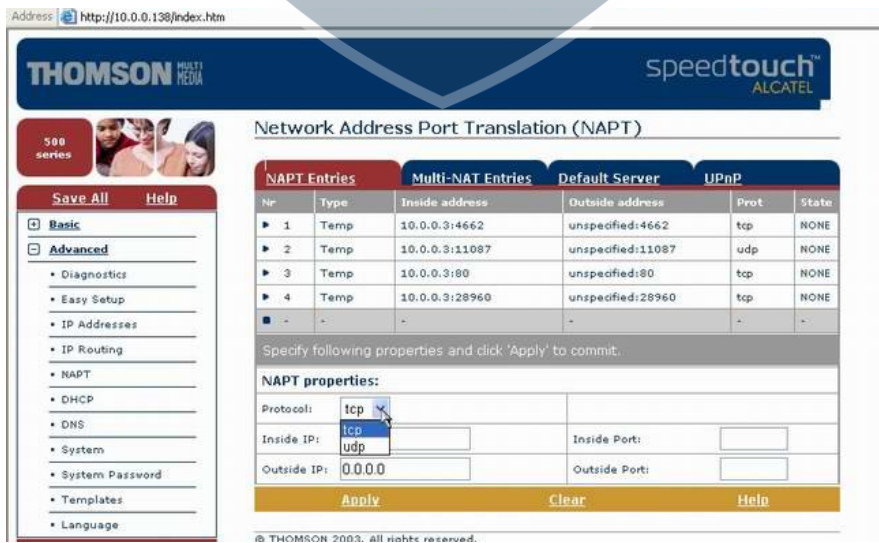

Address: <http://10.0.0.138/index.htm>

THOMSON MULTI MEDIA speedtouch™ ALCATEL

500 series

Network Address Port Translation (NAPT)

NAPT Entries	Multi-NAT Entries	Default Server	UPnP		
Nr	Type	Inside address	Outside address	Prot	State
▶ 1	Temp	10.0.0.3:4662	unspecified:4662	tcp	NONE
▶ 2	Temp	10.0.0.3:11087	unspecified:11087	udp	NONE
▶ 3	Temp	10.0.0.3:80	unspecified:80	tcp	NONE
▶ 4	Temp	10.0.0.3:28960	unspecified:28960	tcp	NONE
-	-	-	-	-	-

Specify following properties and click 'Apply' to commit.

NAPT properties:

Protocol: **tcp**

Inside IP: **tcp**

Outside IP: **0.0.0.0**

Inside Port:

Outside Port:

Apply Clear Help

© THOMSON 2003. All rights reserved.

Gerekli portları açtıktan sonra, sol menüdeki **Save All** 'a tıklayıp ayarları kaydedin.