

D-Link 500G Modem Port Açma Ayarları

D-Link 500G Modemlerde Port açmak için;

İnternet Explorer adres satırına <http://192.168.1.1> yazarak enter butonuna basınız.




Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı** ve **Şifre** bölümüne **Admin** yazarak **Ok** butonuna tıklayın.

www.rimaelektronik.com



Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden ->Services -> NAT seçeneğine tıklayınız ve NAT Options içinden NAT Rule Entry seçeneğini seçiniz.

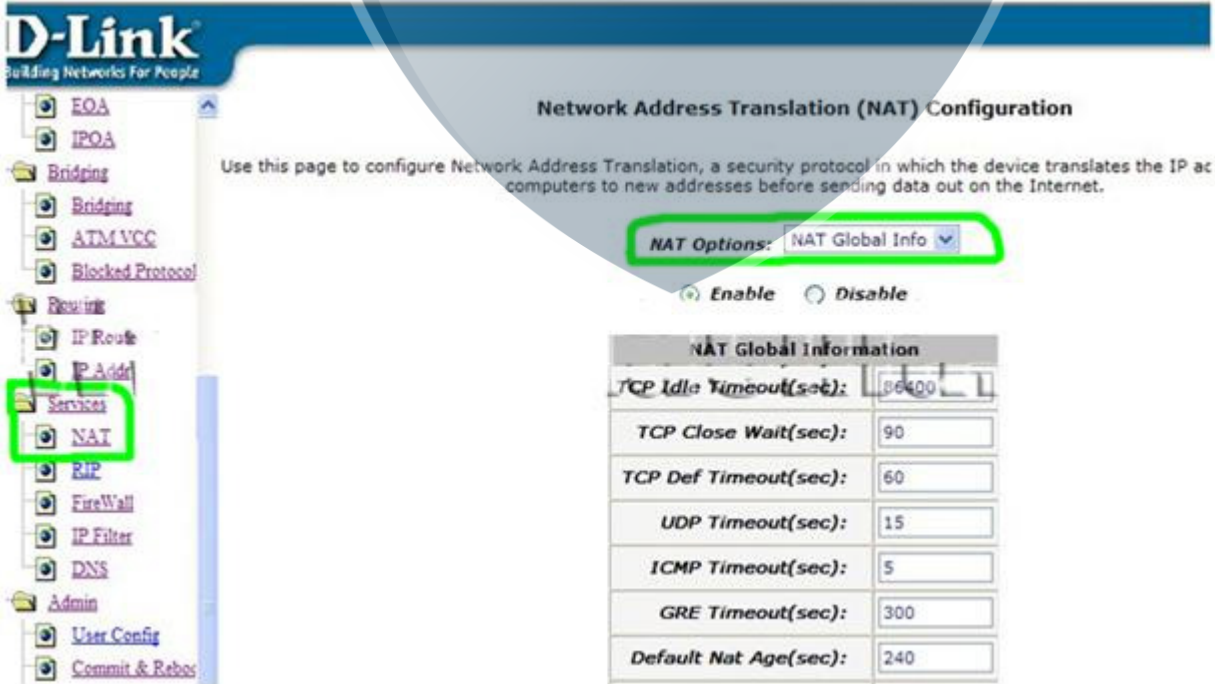

D-Link
Building Networks For People


Network Address Translation (NAT) Configuration

Use this page to configure Network Address Translation, a security protocol in which the device translates the IP addresses of computers to new addresses before sending data out on the Internet.

NAT Options: NAT Global Info

Enable Disable

NAT Global Information	
TCP Idle Timeout(sec):	3600
TCP Close Wait(sec):	90
TCP Def Timeout(sec):	60
UDP Timeout(sec):	15
ICMP Timeout(sec):	5
GRE Timeout(sec):	300
Default Nat Age(sec):	240

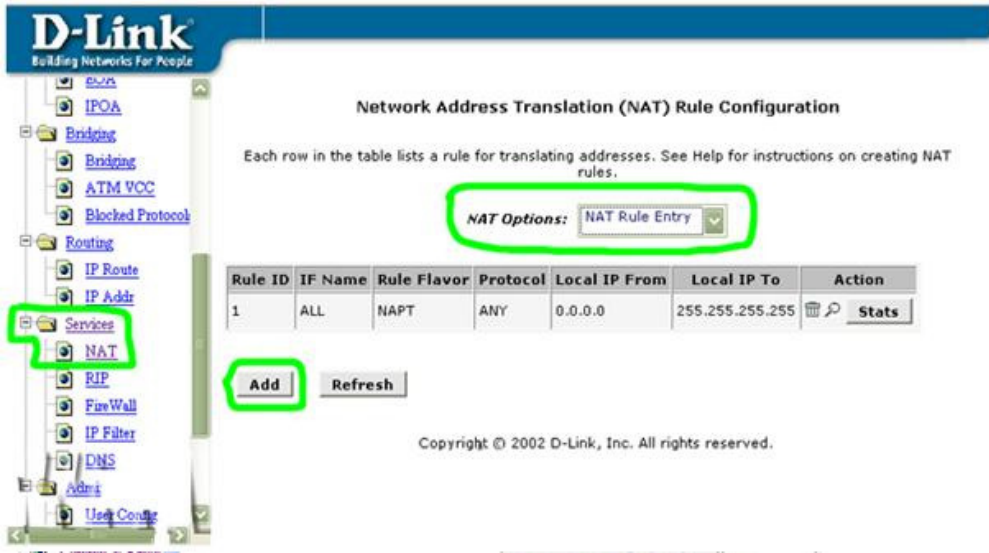

NAT Rule - Add menüsü çıkacaktır sırasıyla aşağıdaki resimler gibi doldurup. **Submit** tıklayın. Aşağıdaki örnekte **Rule ID** değeri 1 den başlatılmıştır. Daha önceden port açılmışsa hangi **Rule ID** de kalmışsanız ona bir ekleyerek devam ediniz.

NAT Rule - Add

NAT Rule Information

Rule Flavor: RDR

Rule ID: 1

IF Name: ALL

Protocol: TCP

Local Address From: IP ADRESİNİZ

Local Address To: IP ADRESİNİZ

Global Address From: 0 0 0 0

Global Address To: 0 0 0 0

Destination Port From: Any other port

Destination Port To: Any other port

Local Port: Any other port

Submit Cancel

NAT Rule - Add

NAT Rule Information

Rule Flavor: RDR

Rule ID: 2

IF Name: ALL

Protocol: UDP

Local Address From: IP ADRESİNİZ

Local Address To: IP ADRESİNİZ

Global Address From: 0 0 0 0

Global Address To: 0 0 0 0

Destination Port From: Any other port

Destination Port To: Any other port

Local Port: Any other port

Submit Cancel

Yaptıklarınızı kaydetmek için sol taraftan **Admin** menüsünden **Commit & Reboot** bölümüne girin. **Save & Reboot** menüsünde önce **Save** sonra **Reboot** tıklayın. Modeminiz açılıp kapanacaktır (reboot edecektir) ve işlem tamamlanmış olacaktır.

