

END4362R


1.0 Megapiksel HD Kızılötesi Mini Dome Ağ Kamera



Genel Özellikler

- 1/4" 1Megapiksel kademeli tarama Exmor CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maks. 25/30fps@720P(1280x720)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm sabit lens
- Maksimum IR LED mesafesi 20m
- DC 12V, POE

Boyutlar (mm)

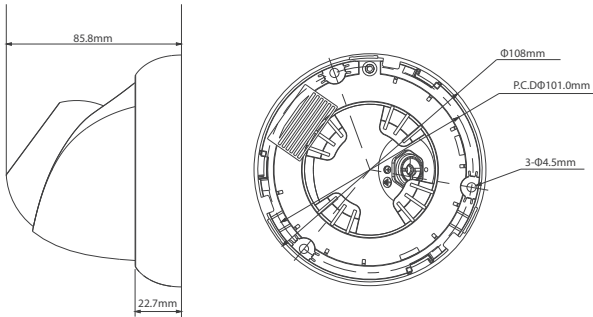

Teknik Özellikler

Model	END4362R	
Kamera		
Resim Sensörü	1/4" 1Megapiksel kademeli tarama CMOS	
Etkin Pikseller	1280(H)x720(V)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel 1/3(4)~1/10000	
Min. Aydınlatma	Renkli 0.1Lux / F1.2 S/B: 0.01Lux / F1.2, 0Lux (IR açık)	
S/N Oranı	>50dB	
Video Çıkış	-	
Kamera Özellikleri		
Max. IR LED mesafesi	20m	
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) DWDR-DGDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı)	
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel	
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel	
Gürültü Azaltma	3D	
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar	
Lens		
Odak Uzunluğu	3.6mm	
Max. Açıklık	F1.8 (F2.0 / F1.8)	
Odak Kontrolü	Manuel	
Bakış açısı	H: 70°(114°/46°)	
Lens Tipi	Sabit Lens	
Montaj Tipi	Kurulu Tip	
Video		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	720P (1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)	
Kare Hızı	Ana Akış	720P (1~25/30fps)
	Alt Akış	D1 / CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 56K~8192Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	-	
Arayüz	-	
Network		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Profil S	
Max. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı	
Akıllık Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yedek Arayüz		
Hafıza Yuvası	-	
Alarm	-	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<4W	
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, <95%RH	
Boyut(WxDxH)	108mmx86mm	
Ağırlık	0.26kg	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.