

ENK5000W


1.3 Megapiksel Full HD WDR Ağ Kutu Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3 Megapixel Kademeli Tarama Aptina CMOS
- H.264 & MJPEG çift akışlı kodlama
- Maks.25/30fps@1.3M(1280x960)&25/30fps@720P(1280x720)
- WDR, Gündüz/Gece(ICR), 2DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- Dahili 1/1 alarm giriş/çıkış
- SD hafıza kartı
- DC 12V/AC 24V, PoE

Boyutlar (mm)

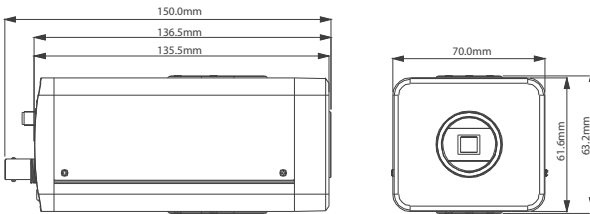

Teknik Özellikler

Model	ENK5000W	
Kamera		
Resim Sensörü	1/3" 1.3Megapixel kademeli tarama CMOS	
Etkin Pikseller	1280(H)×960(V)	
Tarama Sistemi	Kademeli	
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel,1/3(4)~1/10000s	
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 1Lux / F1.2, S/B: 0.05Lux / F1.2	
S/N Oranı	>50dB	
Video Çıkış	1 kanal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω)	
Kamera Özellikleri		
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B	
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) WDR(128dB)-GDA (Geniş Dinamik Aralığı)	
Beyaz Dengesi	Otomatik	
Kazanç Kontrolü	Otomatik /Manuel	
Gürültü Azaltma	2D	
Gizlilik Maskeleyme	4 Bölgeye kadar	
Lens		
Lens Tipi	-	
Montaj Tipi	C/CS	
Görüntü		
Sıkıştırma	H.264 / MJPEG	
Çözünürlük	1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480)/ CIF(352X288/352X240)	
Kare Hızı	Ana Akış	1.3M/720P (1~25/30fps)
	Alt Akış	D1 / CIF (1~5/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps	
Ses		
Sıkıştırma	G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)	
Arayüz	1/1kanal giriş / çıkış	
Ağ		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour	
ONVIF	ONVIF Ver. 2.0	
Max. Kullanıcı Erişimi	10 kullanıcı	
Akıllık Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
Yedek Arayüz		
Hafıza Yuvası	SD, Maksimum 32GB	
RS485	1	
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış	
Genel		
Güç Kaynağı	DC12V / AC24V, PoE (802.3af)	
Güç Tüketimi	<6W	
Çalışma Ortamı	-10°C~+60°C, 10%~90%	
Boyut(W×D×H)	70mm×149.5mm×63.2 mm	
Ağırlık	0.65kg	

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.