


3MP Ağ Kutu Kamera



Genel Özellikler

- H.264 / HP/MP/BP, M-JPEG, JPEG sıkıştırma
- Mükemmel düşük ışık performansı
- Up to 30FPS@3MP/2MP/1MP
- C/CS Lens Mount
- Ses giriş / çıkış, Alarm giriş / çıkış, CVBS ve Micro SD kart yuvası
- Gerçek D/N, 3D-DNR, DWDR ve ilgi bölgesi
- ONVIF2.4, CGI ve SDK
- POE: IEEE 802.3af

Boyutlar (mm)

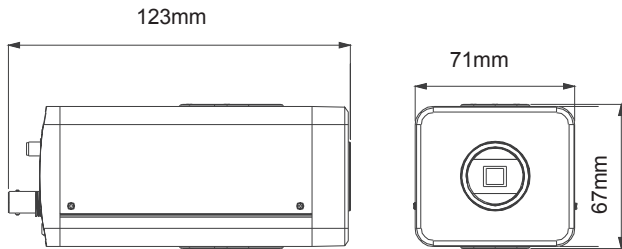

Teknik Özellikler

Model	INK7000
Kamera Özellikleri	
Sensor/DSP	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Gündüz / Gece	ICR
Resim	DWDR / Gerçek D/N / 3-D-DNR
Min. Aydınlatma	0.005lux @FF1.2 AGC Açık, 0lux (IR Açık)
Lens	C/CS Lens Mount
IR LED	/
IR Mesafesi	/
Elektronik Kapak Hızı	1/20~1/30000s
Video	
Sıkıştırma	H.264 HP/MP/BP/M-JPEG
Maks. Resim Çözünürlüğü	2048x1536
Kare Hızı	30FPS @ 3MP/2MP/1MP
Bit Hızı	1000~12000kps
	64~2048kbps
Ses	
Sıkıştırma	G.711
Geri Konuşma	Mevcut
Ağ	
Protokol	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, FTP, UPNP, NTP
Uyum	ONVIF V2.4 (1.02 uyumlu), CGI
PC Client ve Browser	ISS, IE6.0 ve üzeri, Google Chrome, Mozilla Firefox, Mac Safari
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Wifi	
Wifi Şifreleme	-
3G Network	-
Arabirim	
Video Çıkış	1Vp-p kompozit çıkış (75Ω / BNC)
Ses Giriş	1 Kn 3.5mm ses arabirim, MIC IN/LINE IN
Ses Çıkış	1 Kn 3.5mm ses arabirim
Alarm Giriş	1
Alarm Çıkış	1
LAN	1 RJ45 10M / 100M Ethernet port
RS-485	1
Depolama	Micro SD kart yuvası, (64GB'ye kadar)
PIR	-
Reset Butonu	1
Genel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Nem	0% - 90%
Koruma Sınıfı	-
Güç Kaynağı	12VDC ±10%, POE (802.3af)
Güç Tüketimi	3.0W
Boyutlar	123x71x67mm
Ağırlık	600gr

"Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.