

dayzip

daha fazla gün sıkıştır

DZ-5532

32 KNL 5MP XVR KAYIT CİHAZI

32 KANAL AL, 36 KANAL İZLE

32

ANALOG

+

4

IP



H.265

5MP



P2P

H.265 özelliği ile disk maliyetinizi düşürün.



/dayzip



DZ-5532

32 KNL 5MP XVR KAYIT CİHAZI

dayzip


daha fazla gün sıkıştır

Genel Bilgi

- 5MP H265 Kayıt Desteği
- Bulut Depolama desteği
- Periyodik Kayıt İzleme
- 16x İleri Geri Kayıt İzleme
- 32 TB HDD Desteği
- +4 Kanal IP Desteği

Boyutlar

378mm

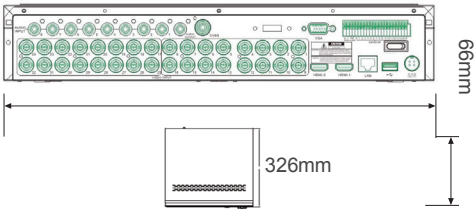

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sıkıştırma Formatı	H265/H264
Görüntü Formatı	NTSC/PAL
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
Video Giriş/Çıkış	32 Kanal Giriş /1 VGA, 2 HDMI Çıkış, 1 CVBS
IP Video Girişi	4 Kanal Harici
Total Video Girişi	36 Kanala kadar (Analog video + IP video)
Ses Giriş/Çıkışı	8 Kanal Giriş/1Kanal Çıkış (RCA)
Çözünürlük	Analog : 5MP-Lite:20fps,4MP-Lite:30 fps,3MP:18fps 1080P/720P/960H:30fps IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
Ekran Bölme	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/20/22/25/32/36/42S.E.Q. Analog : 5MP-Lite:12fps 4MP-Lite:15fps 3MP:10fps 1080P:15fps 720P:PAL:25fps/NTSC::30fps IP : PAL:25fps NTSC: 30fps(Kanal Başına)
Kayıt Hızı	Analog : 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P/960H IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
Kayıt Çözünürlüğü	Analog : 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P/960H IP : 5MP/4MP/3MP1080P/720P
IP Kayıt Bant Genişliği	16~96Mbps varsayılan 16Mbps, Analog kanal 4Mbps
Maksimum Bant Genişliği	96Mbps
Maks. Çözünürlük Performansı	1080P:480fps
Kayıt Modu	Sürekli / Manuel / Hareket algılama
Ağ Modu	Lan, DHCP ve DDNS
HDD	4 SATA HDD, 32TB'a Kadar
Çoklu İşlem	canlı görüntü, kayıt, oynatma, yedekleme ve ağ
USB	2xUSB (fare ve yedekleme / yükseltme için)
Sensör,Alarm ve Analiz	16 Kanal Giriş 1 Kanal Çıkış
PTZ Kontrol	Var (RS485)
Mobil Desteği	Var
VGA/HDMI	1024*768,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Güç Kaynağı	DC 12V/5A
Boyutlar (WxDxH)	378X326X66mm
Çalışma Sıcaklığı	-10~+55°C
Nem	10%~90%

dayzip