



Full HD
1920x1080


Member of
ONVIF



Model	E 5016H
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	H.264
IP Kamera Girişi	16 Kanal
Analog Kamera Girişi	16 Kanal
VGA Çıkışı	1 Kanal (1920x1200)
HDMI Çıkışı	1 Kanal (1920x1200)
TV Çıkışı / Spot Çıkışı	1 Kanal / 1 Kanal
Ses Giriş/Çıkış	16 Kanal+1 Mic. Giriş / 1 Kanal Çıkış
Sensör Giriş/Röle Çıkış	16/4
Gösterim Hızı (Analog)	400 Fps
Gösterim Hızı (IP)	2M @ 120 Fps
Kayıt Hızı (Analog)	D1: 400 Fps (Real Time)
Kayıt Hızı (IP)	Kanal Başına 5 Mega Piksel, Tüm Kanallarda Toplam 32 Mega Piksel
Desteklenen HDD Sayısı	4 Adet 3 TB SATA HDD
e-SATA Desteği	1 Adet
RS 232 / RS 485	Var
USB 2.0	3 Adet
Merkezi Yönetim	CM 5000
Uzak Erişim	Web Viewer / JAVA Viewer / iPhone Viewer / PDA Viewer / Smart Viewer
iPOS Fonksiyonu	Var
Uzak Yönetim	Var
Resim Doğrulama	Var
DOM	Var
Dijital Zoom	Sınırsız
Güç Girişi	DC: 19V / 250 Watt
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 40°C
Ebatlar	430 mm x 105 mm x 410 mm
Ağırlık	8,2 Kg

16 Kanal Hybrid DVR

Log Ekranı

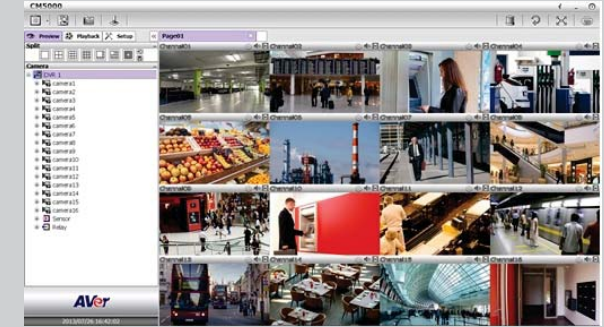

Sistem IP Ayarı



- ◆ 4 Adet çıkarılabilir 3 TB SATA HDD desteği.
- ◆ HDMI, VGA ve TV çıkışları.
- ◆ Ek veri işleme cihazlar olmadan kolay POS entegrasyonu sağlar.

