


DEN302EP Serisi Ağ Video Kayıt Cihazı

Temel Özellikler


- 8,16-kanal giriş
- ONVIF uyumluluğu ile Üçüncü-nesil IP kameraları destekler
- 1080p ye kadar HDMI ve VGA çıkış
- Hassas erişim, anlık oynatma
- 1 SATA HDD 6 TB a kadar
- 8 RJ-45 POE+ Arabirim
- P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE için destek
- Mobil istemci erişimi için destek



Ölçüler

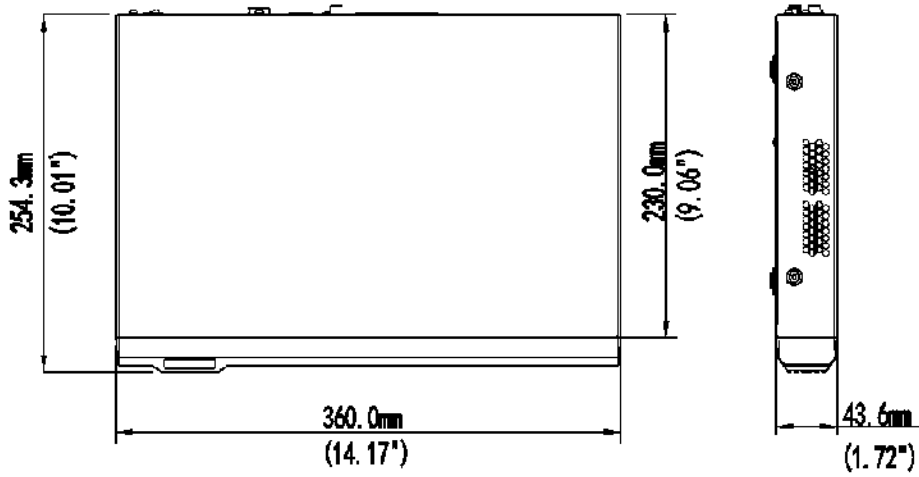

Arka Panel

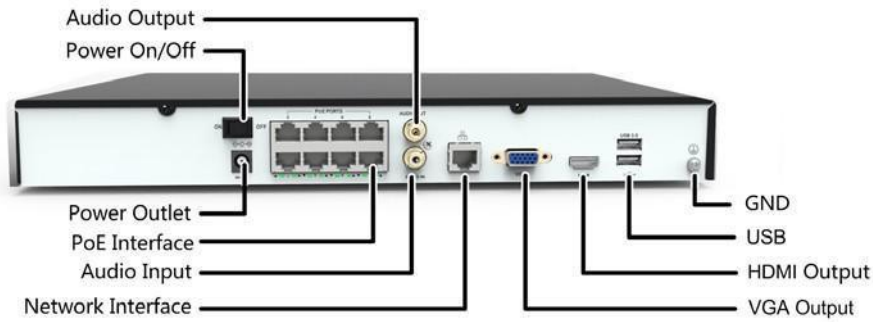

Teknik Özellikler

	DEN302-08EP	DEN302-16EP
Video ve Ses		
IP Video Giriş:	8-ch	16-ch
İki-yönlü ses giriş:	1-ch,RCA	
Ağ		
Gelen bant genişliği:	64Mbps	128Mbps
Giden bant genişliği:	96Mbps	
Uzak bağlantı:	16	
Video/Ses Çıkış		
HDMI/VGA çıkış:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ	
Kayıt Çözünürlüğü:	8MP@25、6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Ses Çıkışı:	1-ch,RCA	
Senkronize Geri Oynatma:	8-ch	16-ch
Kod Çözme		
Canlı İzleme/Geri Oynatma:	8MP@25、6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30	
Kapasite:	16 x 720P@25, 6 x 1080P@25, 3 x 4MP@25, 2 x 4MP@30, 2 x 6MP@25, 1 x 8MP@25	
Hard Disk		
SATA:	2 SATA arabirim	
Kapasite:	Her disk 6TB a kadar	
Harici Arabirim		
Network Arabirim:	1 RJ-45 10M/100M/1000M uyumlu Ethernet Arayüzü	
USB Arabirim:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0	
POE		
Arabirim:	8 independent 10/100 Mbps Poe Ethernetinterfaces	
Desteklenen Standard:	IEEE 802.3at	
Genel		
Güç Kaynağı:	52 VDC, 1.8A	
Tüketim(hard disk ve POE dahil olmadan):	≤8 W (hard disk dahil olmadan)	
Çalışma Sıcaklığı:	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)	
Çalışma Nemi:	10% ~ 90%	
Ölçüler:	360.0 x 254.3.0 x 43.6 mm (14.17" x 10.01" x 1.72")	
Ağırlık(HDD dahil olmadan):	≤1.45KG	