

ENV5363R

1.3 Megapiksel Darbeye Dayanıklı Kızılötesi Ağ Mini Dome Kamera




ONVIF PSIA



Genel Özellikler

- 1/3" 1.3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
- H.264&MJPEG çift akışlı kodlama
- Maks. 25/30fps@1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)
- DWDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC
- Çoklu ağ görüntüleme, Web görüntüleme
- CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 3.6mm sabit lens
- Maksimum IR LED mesafesi 30m
- IP66, IK10
- DC12V, PoE

Boyutlar (mm)

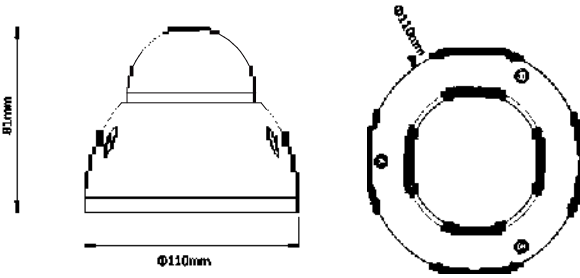

Teknik Özellikler

Model	ENV5363R
Kamera	
Resim Sensörü	1/3" 1.3Megapiksel kademeli tarama Aptina CMOS
Etkin Pikseller	1280(H)×960(V)
Tarama Sistemi	Kademeli
Elektronik Kapak Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4)~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux@F1.2 0Lux@F1.2 (IR açık)
S/N Oranı	>50dB
Video Çıkış	-
Kamera Özellikleri	
Max. IR LED mesafesi	30m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Işık kompanzasyonu	BLC-AIK (Arka Işık Kompanzasyonu) HLC-YIK (Yüksek Işık Kompanzasyonu) DWDR-DGDA (Dijital Geniş Dinamik Aralığı)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Gizlilik Maskeleyme	4 bölgeye kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	3.6mm
Maksimum Açıklık	F1.8
Bakış açısı	72.5°
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Kurulu Tip
Görüntü	
Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Çözünürlük	1.3M (1280×960) / 720P(1280×720) D1 (704×576 / 704×480) / CIF (352×288 / 352×240)
Kare Hızı	Ana Akış 1.3M/720P (1~25/30fps) Alt Akış D1/CIF (1~25/30fps)
Bit Hızı	H.264: 32K~8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps
Ses	
Sıkı tırma	G.711a / G.711u(64Kbps) / PCM(128Kbps)
Arayüz	1/1 kanal Giriş/Çıkış
Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTPS, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Ağ filtresi, QoS, Bonjour,
ONVIF	ONVIF Profil S
Max. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Yedek Arayüz	
Hafıza Yuvası	Mikro SD, Maksimum 64GB
Alarm	1/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6W
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C, <95% RH
Koruma Sınıfı	IP66
Darbeye Dayanıklı	IK10
Boyut(W×D×H)	Φ110mm×81mm
Ağırlık	0.29kg

*Teknik gelişmelerin takibi açısından, teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapılabilir.