



10-Port – 1-8 PoE Port 10/100 Mbps Ethernet Network Switch,

IEEE 802.3af enerji 8 port max PoE güç 30W

Bandwidth: 2Gbps


Fansız, doğal soğutmalı, küçük alanlar için uygundur. Masa veya duvar montajı

PoE Port başına max. Enerji 30W

Maksimum PoE port enerji 120W (1~8)

Teknik Özellikleri

Cihaz		Genel	
Bağlantı	8-POE Port (MDI/MDIX) + 2 port RJ45 8x 10/100 POE port + 2x 10/100 RJ45 uplink port	Enerji tüketimi	-
Ağ protokolü	IEEE 802.3i 10BASET IEEE 802.3u 100BASETX IEEE 802.3x Akış kontrol IEEE 802.3af/at	LED göstergeleri	Tüm cihaz: PRW (power); Her port; bağlantı, POE çalışma durumu
Transfer modu	Store-and-forward, Buffer Fw Rate: 1.25Mpps	POE enerji	Max. POE gücü: 120W Her POE port gücü: 15.4W (1~8 port) 1,2(+) / 3,6(-) (varsayılan); 4,5(+) / 7,8(-) (opsiyonel)
Bandwith	2Gbps	Enerji giriş	AC100~240V ~ 50~60Hz
Mac adres boyutu	2K	Boyutlar / ağırlık	178,7 x 124 x 40mm / 0,7kg
MTBF	100,000 saat	Çalışma dereceleri	
Ağ gecikmesi	Max 20ms	Çalışma sıcaklığı	- 20 ° ~ 55 ° C
Paket bellek hafızası	1.25M	Depolama sıcaklığı	-20 ° ~ 75 ° C
İletim mesafesi	Mod1: Port 1-10 10/100m oto. Mod2: Port 1-8 10M@250m Port 9-10 100M@100m	Nem	10% ~ 90%, bağıl
		Çalışma nem	10% ~ 90%, RH, bağıl
		Depolama nem	5% ~ 90%, RH, Bağıl
		Garanti	2 yıl
		Boyutlar	195 x 130 x 40mm

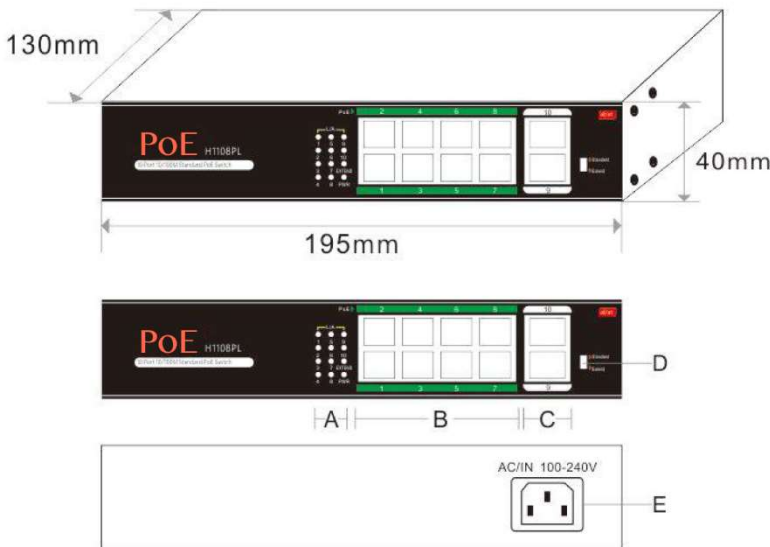

A. LED göstergesi

B. 8*100M PoE portları

C. 10/100M yüklenme portları

D. Özellik düğmesi (standart/extend)

E. Enerji girişi – AC 100-240V, 50-60Hz

Not:

Standart özelliğinde her bir port 100M @100m veri taşıır

Extend özelliği ile her bir port 10M @250m veri taşıır