

## HAC-HDBW2231RP-ZS

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 30fps@1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir
- 2.7-13.5mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 30m, Akıllı IR
- IP67, IK10, DC12V



#### Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HDBW2231RP-ZS Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2. 8 "CMOS
Efektif Piksel	1937 (H) × 1097 (V), 2.1 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/4s~1/100000s NTSC: 1/3s~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar (98feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-13.5mm

## HAC-HDBW2231RP-ZS

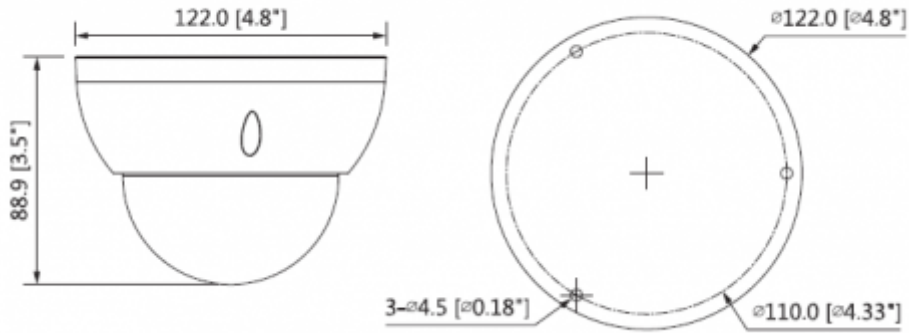
### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

Maks. Diyafram	F1.3
Görüş Açısı	H: 102 ° ~ 29 °
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87 "
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan: 0 ° ~ 355 ° Tilt: 0 ° ~ 75 ° Döndürme: 0 ° ~ 355 °
<b>Video</b>	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25 / 30fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Anahtarlanabilir)
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	

## HAC-HDBW2231RP-ZS

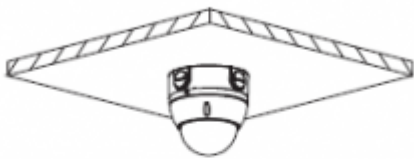

### 2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

Güç Kaynağı	12V DC $\pm$ % 25
Güç Tüketimi	Maks. 5,4 W (12 V DC, IR)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67 ve IK10
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	$\Phi$ 122mm x 88.9mm
Net Ağırlık	0.47kg



# HAC-HDBW2231RP-ZS

2MP Starlight HDCVI IR Dome Kamera

Junction Mount	Inceiling Mount
PFA136	PFB200C
	
Wall Mount	Pole Mount
PFB203W	PFB203W + PFA152
