

IPC-HDBW1230EP-S-0360B

2MP WDR IR Mini-Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
- H.265 & H.264 dual-stream kodlama
- 25/30fps@1080P(1920x1080)
- 120dB WDR, Gündüz/Gece(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- Micro SD kart yuvası, 128 GB'a kadar
- 3.6mm sabit lens (2.8mm opsiyonel)
- Maks. IR LED uzunluğu 30m
- IP67, IK10, PoE



Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDBW1230EP-S-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920(H) x 1080(V)
RAM / ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S/N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	24
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6 mm (2.8 mm opsiyonel)

IPC-HDBW1230EP-S-0360B

2MP WDR IR Mini-Dome Network Kamera

Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	H:105°/82°,V:59°/47°
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.6 m (0.9m)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video değiştirme, Sahne değişimi, Ağ bağlantısı kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	H.265 + / H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / 120dB WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık/ Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x

IPC-HDBW1230EP-S-0360B


2MP WDR IR Mini-Dome Network Kamera


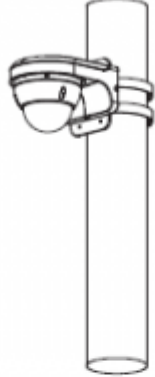


Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	HTTP;HTTps;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S & G, API
Akış Yöntemi	Tekli/Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 / 20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD Kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Genel	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<4.6W
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH

IPC-HDBW1230EP-S-0360B

2MP WDR IR Mini-Dome Network Kamera

Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	Φ109.9mm x 81mm
Net Ağırlık	0.34Kg

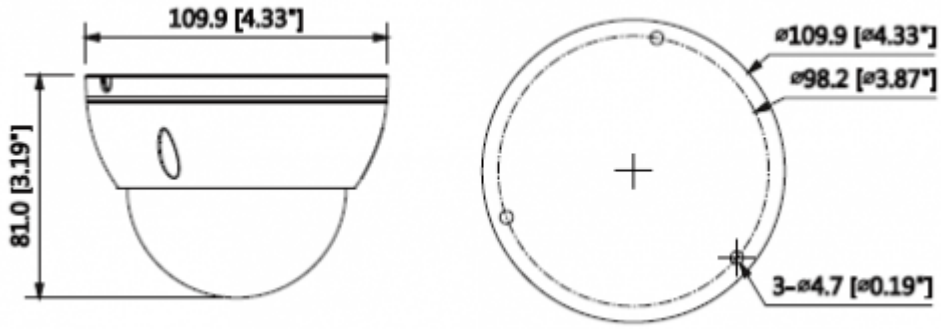

Junction Mount	Pole Mount
PFA136	PFB203W + PFA152-E
	
Wall Mount	Pole Mount with Rain Shade
PFB203W	PFA136+ PFA152-E+PFA200W
	
Wall Mount with Rain Shade	
PFA136+PFA200W	
