

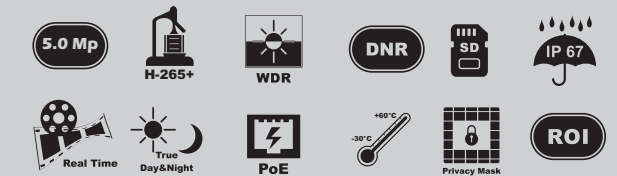
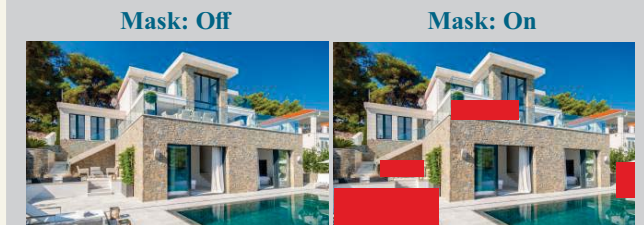


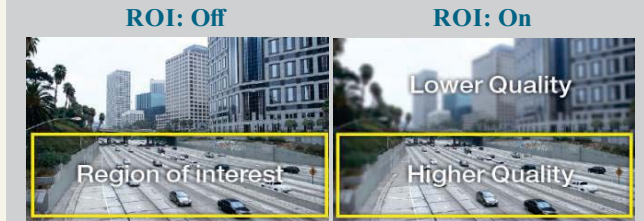

Model	MS-C5365-PB
Mega Piksel	5.0 Mega Piksel <b>Panoramik Mini Bullet</b>
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	2592 x 1944
Video Sıkıştırma	<b>H.265+ / H.265(HEVC)</b> / H.264+ / H.264 / MJPEG
Frame Hızı	<b>Birinci Akış:</b> 30fps(2592x1944)(Original), 30fps(2560x1440, 1920x1080, 1280x720) <b>İkinci Akış:</b> 30fps(640x480, 640x360, 320x240) <b>Üçüncü Akış:</b> 30fps(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192)
Lens	1,68 mm @ F2.0 / H180°/V95°
IR Led Sayısı	Smart IR II Led
Gece Görüş Mesafesi	20 mt.
Minimum Işık Oranı	Color: 0,005Lux@F1.2 / B&W: 0 Lux (IR Led Açık)
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Wide Dyn. Range (WDR)	<b>Super WDR up to120 dB</b>
Gelişmiş İşlevler	Hareket Algılama, Maskeleyme, BLC, HLC, 2D-3D DNR, ROI, Anti-fog, White Balance, EIS, IP Adres Filtreleme
Protokoller	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
SIP/VoIP Desteği	Var, Voice & Video-over-IP
Olay Tetiklemeler	Hareket Algılama, Network Kaybı, Sesli Alarm
Shutter Hızı	1sn ~ 1/100.000 sn.
Video Bit Rate	16 Kbps ~ 16 Mbps (CBR/VBR)
Görüntü Ayarları	Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness
Web Erişimi	IE / Firefox / Chrome / Safari Browser
Ethernet Girişi	1 Adet RJ 45 10/100M
Network Depolama	NAS (NFS, SMB/CIFS Destekler)
SD Card Desteği	256 GB Micro SD/SDHC/SDXC
Power Over Ethernet (PoE)	802.3af
Onvif	Profile S & G
Dahili Mikrofon	Var
Ses Sıkıştırma	G.711/AAC
Güç İhtiyacı	4.1 W Max, 7.1 W Max (IR Led Açık)
Koruma Sınıfı	IP 67 / Vandal Proof - IK 10
Ebatlar	95,8mm x 74mm x 158,5 mm
Çalışma Isısı	-40°C ~ 60°C

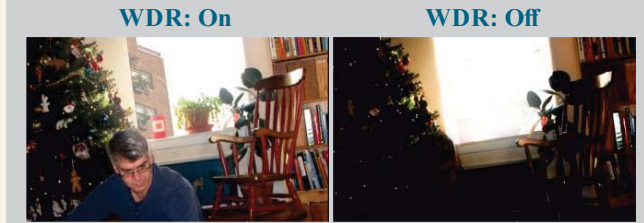

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"